


## Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

- Jakotukki ilman virtausmittaria
- Käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

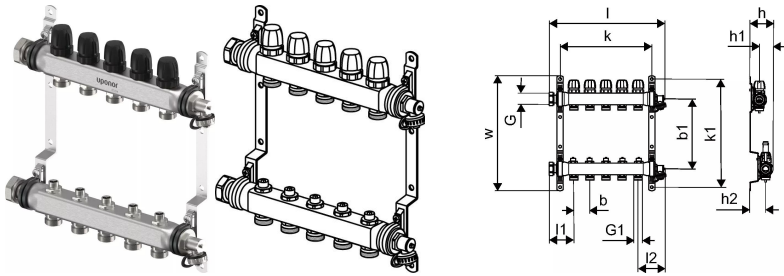

### Tietoa Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS

#### Erittely


- Ruostumatonta terästä
- Sisältää virtausmittarit, ilmausruuvit ja putkiston täyttövventtiilit
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

#### Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 11416767 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

## Uponor Vario S jakotukki ilman virtausmittaria LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

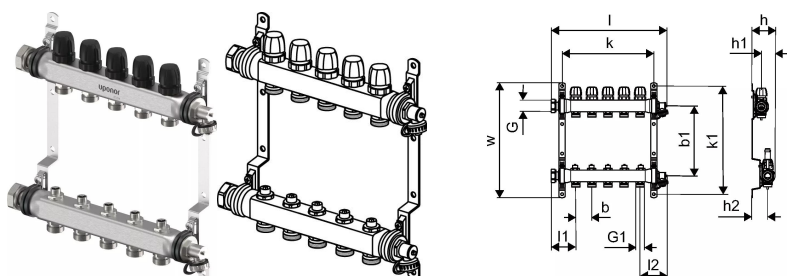

### Tekniset tiedot

LVI nro	2022249
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I1)	364 mm
Pituus (I2)	87 mm
Z-mitta b	50 mm
Z-mitta b1	217 mm
Z-mitta h	73 mm
Z-mitta h1	30 mm
Z-mitta h2	50 mm
Z-mitta k	285 mm
Z-mitta k1	336 mm
Z-mitta w	357 mm
Korkeus	40 mm
Paino	3,7 kg
Leveys	235 mm

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi