
Tuotekortti



GF Uponor Vario toimilaite NC FT 24V 1W IP54

1141677

- Toimilaite ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin Vario S -jakotukkeihin.
- Asennetaan paluujakotukkiin.
- Tehdasasenteisesti puoliauki, eli voidaan asentaa jo rakentamisen aikana.
- Toimii normaalisti, kun se on saanut ensimmäisen kerran jännitteen.
- Sisältää soviterenkaan

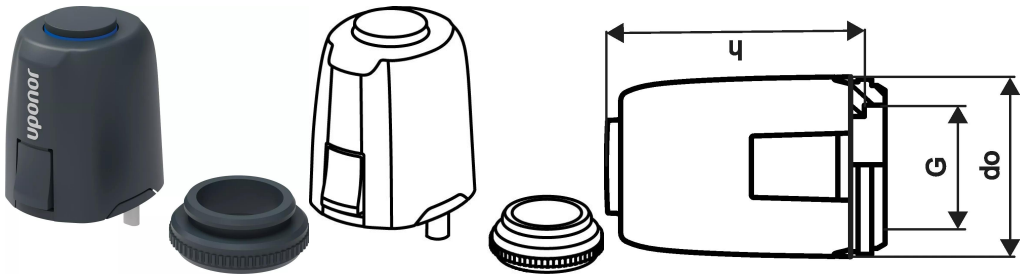

Tietoa GF Uponor Vario toimilaite NC

Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario toimilaite NC FT 24V 1W IP54

1141677

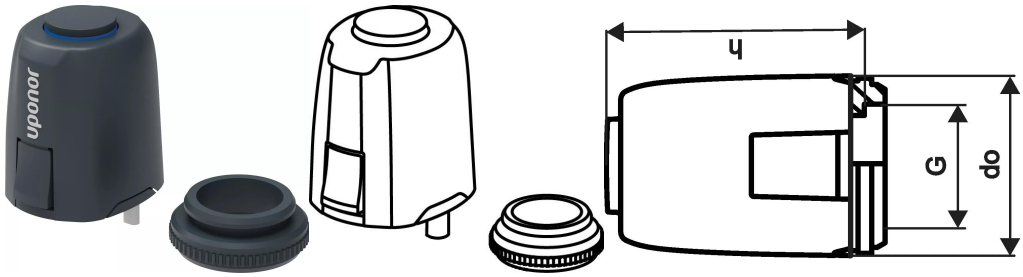

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383776
Item no GF	35001141677
Item no GTIN	06414900383776
Item no LVI	2022271
Item no NRF	8361387
Item no RSK	2973122
Item no VVS	466235424

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	83
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,12
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Measurements

Ulkohalkaisija_do	50
Z Mittaus h	83

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900383837
Pakkaus GTIN PL2	06414900385367
Pakkaus GTIN PL4	06414900385398
Pakkauksen korkeus PL1	170
Pakkauskorkeus PL2	255
Pakkauskorkeus PL4	1000

Pakkauksen pituus PL1	55
Pakkauksen pituus PL2	590
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	100
Pakkausmäärä PL4	1200
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00042075
Pakkaustilavuus PL2	0,0556665
Pakkaustilavuus PL4	0,96
Pakkauksen paino PL1	0,13
Pakkauksen paino PL2	14
Pakkauksen paino PL4	205
Pakkauksen leveys PL1	45
Pakkauksen leveys PL2	370
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+