


Uponor Vario PLUS toimilaite NC MT 24V 1W IP54

1141679

- Toimilaite Vario PLUS ja Magna -jakotukkiin
- Tehdasasenteisesti puoliauki, jolloin se voidaan asentaa jo rakentamisen aikana.
- Toimii normaalisti, kun se on saanut ensimmäisen kerran jännitteen.
- Asennetaan paluujakotukkiin

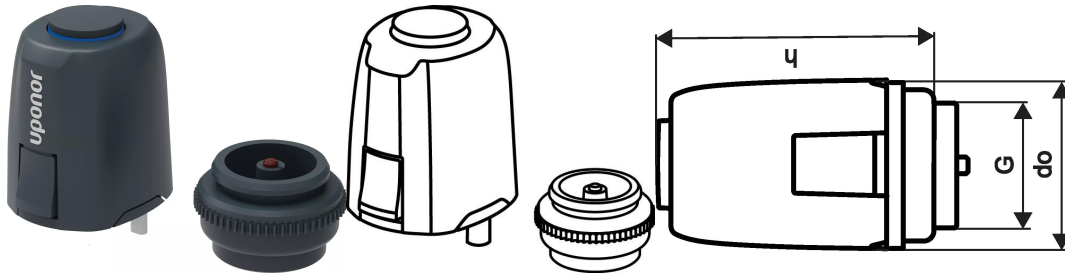

Tietoa Uponor Vario PLUS toimilaite NC

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsiasäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1000138 (24V uk) tai 1005605 (230V uk)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

Uponor Vario PLUS toimilaite NC MT 24V 1W IP54

1141679

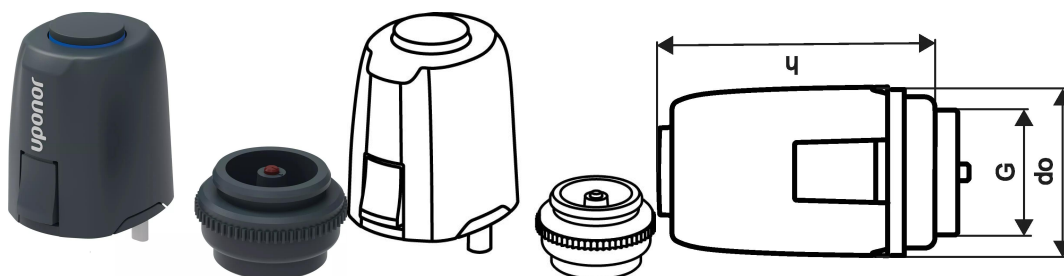

Tekniset tiedot

LVI nro	2022273
Mittayksikkö	kpl
Z-mitta h	83 mm
Korkeus	83 mm
Paino	0,12 kg
Leveys	30 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
SuomiT +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi