
Tuotekortti



GF Uponor Vario PLUS toimilaite NC MT 24V 1W IP54

1141679

- Toimilaite Vario PLUS ja Magna -jakotukkiin
- Tehdasasenteisesti puoliauki, jolloin se voidaan asentaa jo rakentamisen aikana.
- Toimii normaalisti, kun se on saanut ensimmäisen kerran jännitteen.
- Asennetaan paluujakotukkiin

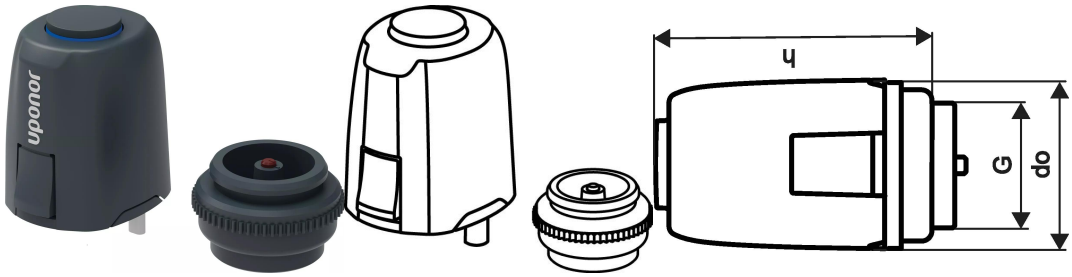

Tietoa GF Uponor Vario PLUS toimilaite NC

Erittely

- Modulaarinen lasikuituvahvisteinen polyamidista valmistettu jakotukki 1, 3, 4, ja 6-lähtöisenä
- Meno- ja paluuveden liitäntä vasemmalta tai oikealta, suunnanvaihto-osilla myös ylhäältä.
- Menoventtiilit sisältävät esisäätöpyörät, jotka voi vaihtaa virtausmittareihin
- Max. virtaama 1 l/s
- Menoventtiilin lukitusrenkaan avaus ilman työkaluja
- Paikat merkintälipukkeille
- Paluujakotukin käsisäätöpyörä voidaan korvata toimilaitteella
- Jakotukissa Q&E tai G3/4" eurocone-liitos
- Putkilähtöjen väli k-k 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 225 mm

Sovellus


- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1141679 (24 V UK) tai 1141678 (230 V UK)
- Max. paine 6 bar (60°C)

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Vario PLUS toimilaite NC MT 24V 1W IP54

1141679

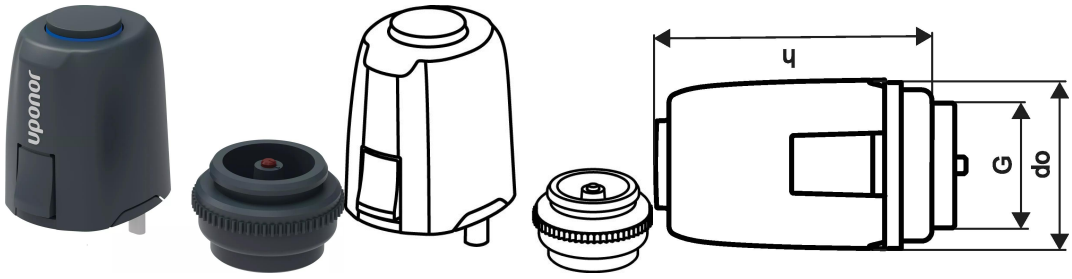

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383790
Item no GF	35001141679
Item no GTIN	06414900383790
Item no LVI	2022273
Item no NRF	8361389
Item no RSK	2973124
Item no VVS	466235524

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	83
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,12
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Measurements

Ulkohalkaisija_do	50
Z Mittaus h	83

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900383851
Pakkaus GTIN PL2	06414900385381
Pakkaus GTIN PL4	06414900385411
Pakkauksen korkeus PL1	170
Pakkauskorkeus PL2	255
Pakkauskorkeus PL4	1000

Pakkauksen pituus PL1	55
Pakkauksen pituus PL2	590
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	100
Pakkausmäärä PL4	1200
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00042075
Pakkaustilavuus PL2	0,0556665
Pakkaustilavuus PL4	0,96
Pakkauksen paino PL1	0,13
Pakkauksen paino PL2	14
Pakkauksen paino PL4	205
Pakkauksen leveys PL1	45
Pakkauksen leveys PL2	370
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+