


KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 110 1M SRS PUNAINEN PP HALK.

1142989


Avattava FastGuard-kaapelinsuojaputki soveltuu erinomaisesti kaapeleiden pysyvään suojaukseen tai tilapäiseen suojaukseen rakennustöiden ajan työmaaliikenteen suojana. FastGuard-kaapelinsuojaputki on nopea ja edullinen vaihtoehto jo asennettujen maakaapeleiden suojaamiseen jälkikäteen. Kaapelinsuojaputkien yhdistäminen tapahtuu yläpuolisen osan lukitusmekanismilla, ja putket kiinnittyvät toisiinsa niissä olevilla "muhveilla". Lukitusmekanismit painetaan kiinni kädellä tai jalalla. Kaapelinsuojaus voidaan tehdä kaivannon ulkopuolella ja se kestää nostamisen kaivantoon. Putkea on mahdollista kääntää 15° metrillä. SRS-kaapelinsuojaputkea voidaan käyttää täyttökorkuudella $\geq 0,25$ m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

Uponor FastGuard käyttö sopii erityisesti vaikeisiin olosuhteisiin, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi, kun SRN luokan vaadittua täyttökorkuutta ei saada. SRS kaapelinsuojaa voidaan käyttää täyttökorkuudelle $\geq 0,25$ m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

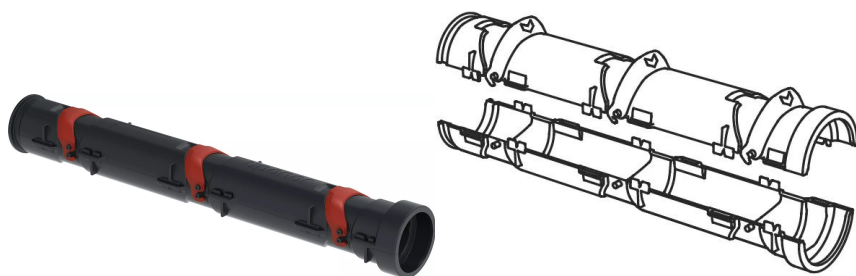

KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 110 1M SRS PUNAINEN PP HALK.

1142989

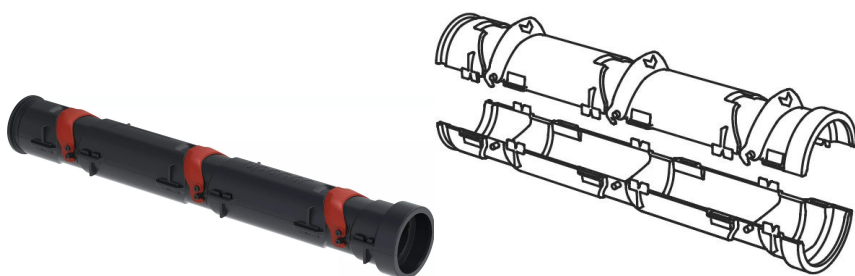

Tekniset tiedot

LVI nro	9412708
Mittayksikkö	kpl
Sisähalkaisija di	102 mm
Pituus (l)	969 mm
Metriten kierre_M	41 mm
Ulkohalkaisija_do1	132 mm
Ulkohalkaisija_do2	146 mm
Paino	2,47 kg
Leveys	140 mm
Korkeus	146 mm

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi