


## KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 160 1M SRS VIHREÄ PP HALK.

1142991


Avattava FastGuard-kaapelinsuojaputki soveltuu erinomaisesti kaapeleiden pysyvään suojaukseen tai tilapäiseen suojaukseen rakennustöiden ajan työmaaliikenteen suojana. FastGuard-kaapelinsuojaputki on nopea ja edullinen vaihtoehto jo asennettujen maakaapeleiden suojaamiseen jälkikäteen. Kaapelinsuojaputkien yhdistäminen tapahtuu yläpuolisen osan lukitusmekanismilla, ja putket kiinnittyvät toisiinsa niissä olevilla "muhveilla". Lukitusmekanismit painetaan kiinni kädellä tai jalalla. Kaapelinsuojaus voidaan tehdä kaivannon ulkopuolella ja se kestää nostamisen kaivantoon. Putkea on mahdollista kääntää 15° metrillä. SRS-kaapelinsuojaputkea voidaan käyttää täyttökorkuudella  $\geq 0,25$  m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

Uponor FastGuard käyttö sopii erityisesti vaikeisiin olosuhteisiin, joissa lujuusvaatimukset ovat korkeat, esimerkiksi, kun SRN luokan vaadittua täyttökorkuutta ei saada. SRS kaapelinsuojaa voidaan käyttää täyttökorkuudelle  $\geq 0,25$  m. Noudata aina paikallisia asennusohjeita.

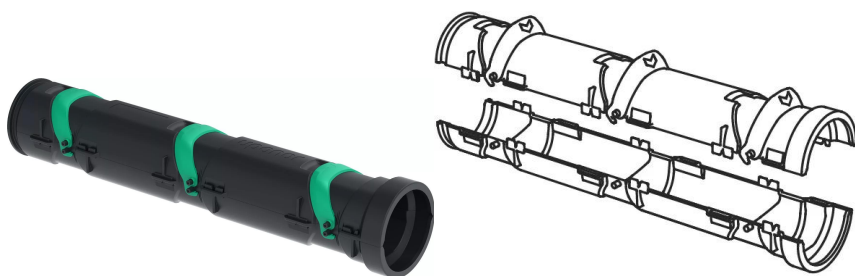

## KAAP. SUOJAPUTKI FASTGUARD 160 1M SRS VIHREÄ PP HALK.

1142991

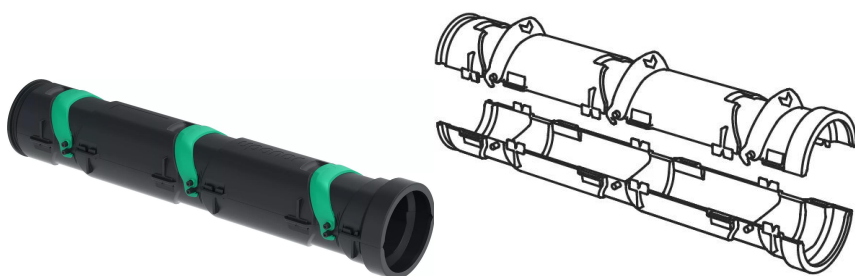

## Tekniset tiedot

LVI nro	9412710
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	968 mm
Metriten kierre_M	42 mm
Korkeus	192 mm
Paino	4,39 kg
Leveys	200 mm

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)