


Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 16-15CU-SST

1145403

- Uponor komposiittiputkien yhdistämiseksi kupari- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin (M- ja V-profiili).
- Materiaali liijytön DR-messinki

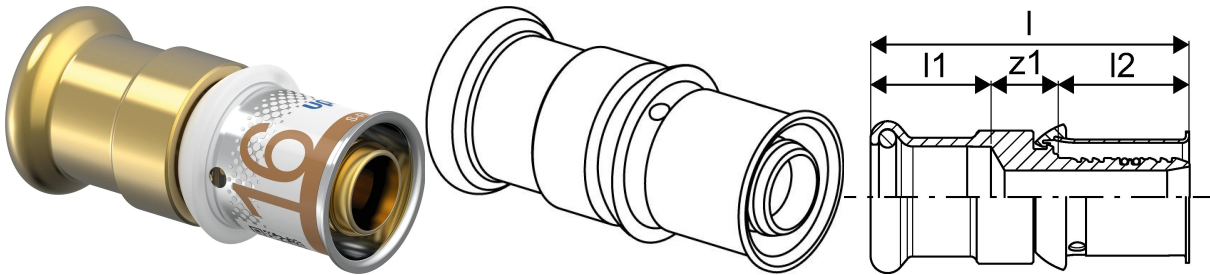

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 16-15CU-SST

1145403

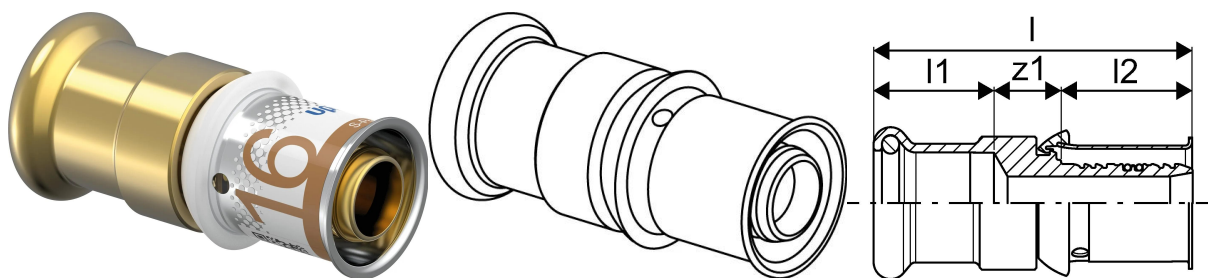

Tekniset tiedot

LVI nro	1720861
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	48 mm
Pituus (l1)	18 mm
Pituus (l2)	20 mm
Korkeus	23 mm
Paino	0,043 kg
Leveys	23 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi