


Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 20-22CU-SST

1145404

- Uponor komposiittiputkien yhdistämiseksi kupari- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin (M- ja V-profiili).
- Materiaali liijytön DR-messinki

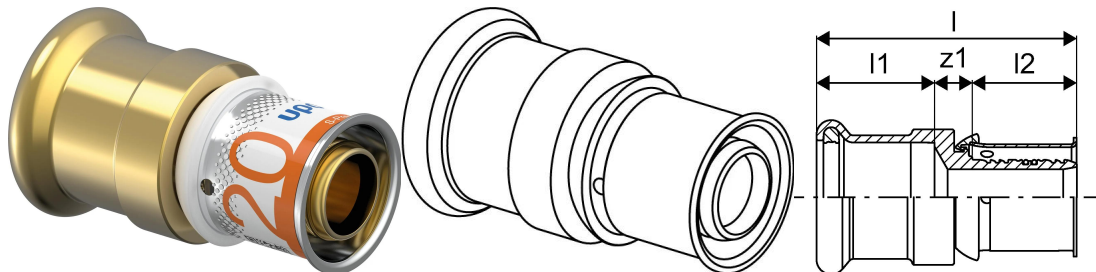

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisim
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 20-22CU-SST

1145404

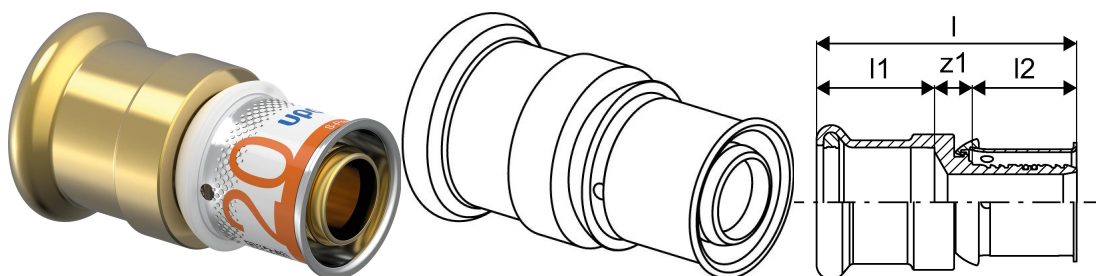

Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390040
Item no GF	35001145404
Item no GTIN	06414900390040
Item no LVI	1720862
Item no RSK	1885650

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	31
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,068
Tuote Yksikön leveys	31
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	53
Pituus (l1)	24
Pituus (l2)	21
z1	8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900390378
Pakkaus GTIN PL3	06414900448451
Pakkaus GTIN PL4	06414900445979
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,717
Pakkauksen paino PL3	5,866
Pakkauksen paino PL4	304
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi