


Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 25-22CU-SST

1145405

- Uponor komposiittiputkien yhdistämiseksi kupari- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin (M- ja V-profiili).
- Materiaali liijytön DR-messinki

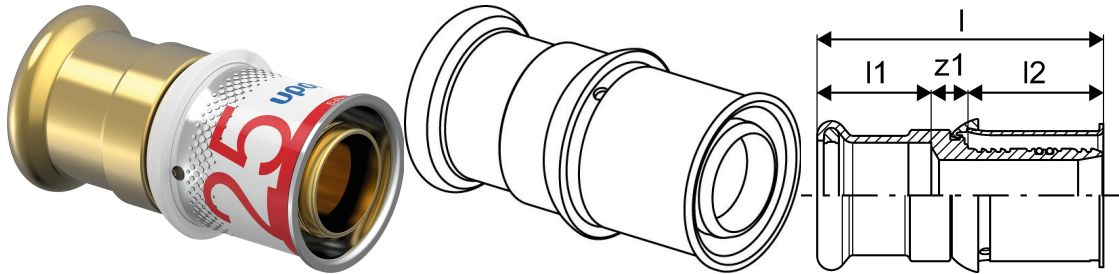

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisim
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 25-22CU-SST

1145405

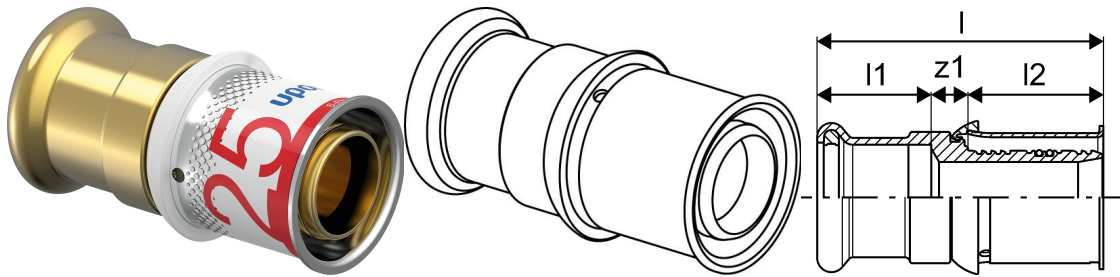

Status

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	31
Tuote Yksikön pituus	60
Tuote Yksikköpaino	0,093
Tuote Yksikön leveys	31
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	60
Pituus (l1)	24
Pituus (l2)	28
z1	8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900390385
Pakkaus GTIN PL3	06414900448468
Pakkaus GTIN PL4	06414900445986
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL3	95
Pakkauksen korkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,968
Pakkauksen paino PL3	3,972
Pakkauksen paino PL4	404
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi