Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 32-28CU-SST

1145406

- Uponor komposiittiputkien yhdistämiseksi kupari- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin (M- ja V-profiili).
- Materiaali lyijytön DR-messinki

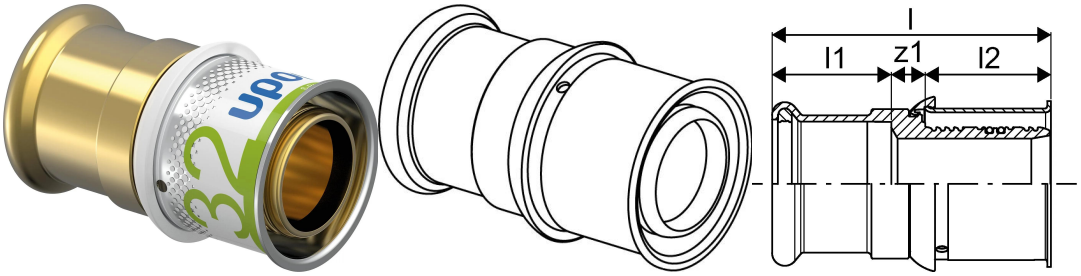

Tietoa Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V

Erittely

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS puristusliitin M+V 32-28CU-SST

1145406

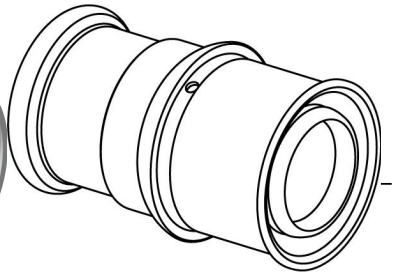



Status

Item Available From date	2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390064
Item no GF	35001145406
Item no GTIN	06414900390064
Item no LVI	1720864
Item no RSK	1885652

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	37
Tuote Yksikön pituus	63
Tuote Yksikköpaino	0,129
Tuote Yksikön leveys	37
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	63
Pituus (l1)	27
Pituus (l2)	28
z1	8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900390392
Pakkaus GTIN PL3	06414900448475
Pakkaus GTIN PL4	06414900445993
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL3	277

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,680
Pakkauksen paino PL3	5,566
Pakkauksen paino PL4	290
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi