Tuotekortti




GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella DN15

1149709

- Venttiili sisältää lämpötila-anturin ((1149707 tai 1149732) ja eristekuoren.
- IP:44
- Asentovapaa asennus
- Huoltoa ja ylläpitoa varten ennen ja jälkeen kierronohjausventtiilin suositellaan asennettavaksi sulkuventtiilit (esim. 1155862, 1155864)






Tietoa GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella

Sovellus

Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5ºC - +90ºC
- Max. paine 10 bar
- Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella DN15

1149709

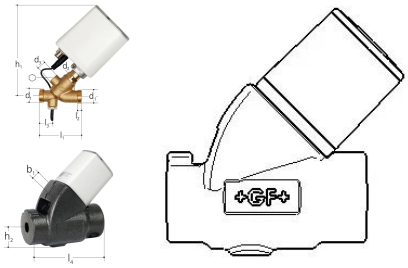

Product code

Item no EAN	7613263102546
Item no GF	351110550
Item no GTIN	07613263102546
Item no LVI	2075242
Item no RSK	4883142

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	158
Tuote Yksikön pituus	296
Tuote Yksikköpaino	0,82
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	75
Pituus (l2)	6
Pituus (l3)	24
Length L4	173
Z Mittaus b	90
Z Mittaus d	15
Z Mittaus h1	162
Z Mittaus h2	50

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170819
Pakkauksen korkeus PL1	158
Pakkauksen pituus PL1	296
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0081844
Pakkauksen paino PL1	0,988
Pakkauksen leveys PL1	175

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+