
Tuotekortti



GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella DN20

1149718

- Venttiili sisältää lämpötila-anturin ((1149707 tai 1149732) ja eristekuoren.
- IP:44
- Asentovapaa asennus
- Huoltoa ja ylläpitoa varten ennen ja jälkeen kierronohjausventtiilin suositellaan asennettavaksi sulkuventtiilit (esim. 1155862, 1155864)

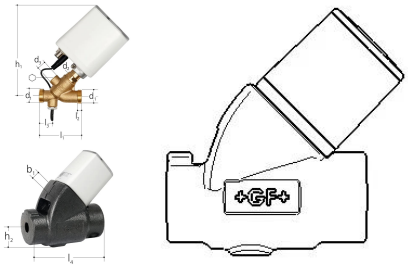


Tietoa GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella

Sovellus

Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5ºC - +90ºC
- Max. paine 10 bar
- Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella DN20

1149718

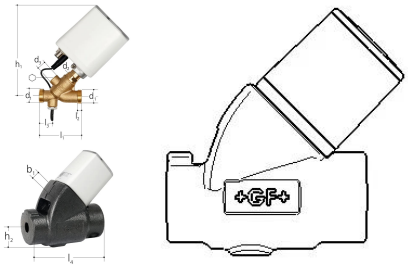

Product code

Item no EAN	7613263104212
Item no GF	351110590
Item no GTIN	07613263104212
Item no LVI	2075248
Item no RSK	4883143

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	180
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	1,05
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	87
Pituus (l2)	7
Pituus (l3)	24
Length L4	206
Z Mittaus b	92
Z Mittaus d	20
Z Mittaus h1	169
Z Mittaus h2	54

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170901
Pakkauksen korkeus PL1	180
Pakkauksen pituus PL1	300
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0108
Pakkauksen paino PL1	1,22
Pakkauksen leveys PL1	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+