


GF Hycleen AS huuhteluventtiili toimilaitteella LegioTherm K DN15

1149719

- Lämpötila: enintään 90 °C
 - Materiaali: lyijytön pronssiseos, ruostumaton teräs, EPDM
 - Tehdasasetus: 20 °C (säädetävissä 0–90 °C)
 - Liitäntä: ulkokierre (liitetään tasotiivisteellä AFM34 varustettuun yhdistäjään)
 - Venttiili sisältää lämpötila-anturin (1149707 tai 1149732) ja eristekuoren
 - IP44
 - Asentovapaa asennus
 - Huuhteluventtiilin jälkeen on hyvä asentaa takaiskuventtiili takaisvirtauksen estämiseksi
 - Ennen huuhteluventtiiliä suositellaan asennettavaksi sulkuventtiili, esim. 1155862 tai 1155864, huoltoa ja ylläpitoa varten.
- Huom! Legio Therm K huuhteluventtiiliä ei saa käyttää ilman patentinhaltijan lupaa muuhun kuin patenteissa (EP 1 845 207 B1 ja DE 10 2006 017 807 B4) kuvattuihin järjestelmiin.

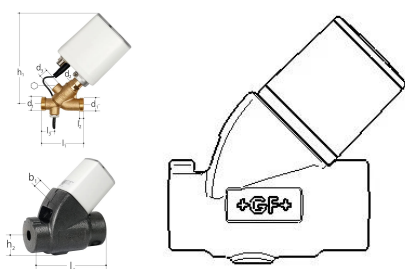


Tietoa GF Hycleen AS huuhteluventtiili toimilaitteella LegioTherm K

Sovellus

- Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5°C - +90°C
 - Max. paine 10 bar
 - Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS huuhteluventtiili toimilaitteella LegioTherm K DN15

1149719

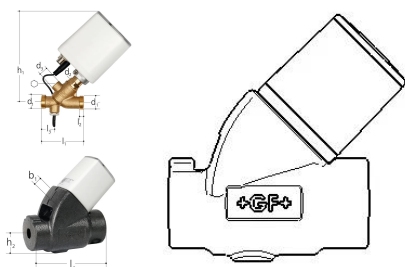

Product code

Item no EAN	7613263104496
Item no GF	351110600
Item no GTIN	07613263104496
Item no LVI	2075249
Item no RSK	4883144

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	158
Tuote Yksikön pituus	296
Tuote Yksikköpaino	0,81
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (I1)	75
Pituus (I2)	6
Pituus (I3)	24
Z Mittaus h1	162
Z Mittaus h2	50

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170918
Pakkauksen korkeus PL1	158
Pakkauksen pituus PL1	296
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,0081844
Pakkauksen paino PL1	0,818
Pakkauksen leveys PL1	175

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi