


## GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella LegioTherm 2T DN25

### 1149724

- Venttiili sisältää lämpötila-anturin ((1149707 tai 1149732) ja eristekuoren.
- IP:44
- Asentovapaa asennus
- Huoltoa ja ylläpitoa varten ennen ja jälkeen kierronohjausventtiin suositellaan asennettavaksi sulkuventtiilit (esim. 1155862, 1155864)

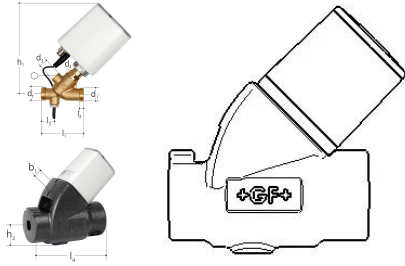

### Tietoa GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella LegioTherm 2T

#### Sovellus

Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä

- Käyttölämpötila +5°C - +90°C
- Max. paine 10 bar
- Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

## GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella LegioTherm 2T DN25

1149724



### Product code

Item no EAN	7613263105486
Item no GF	351110630
Item no GTIN	07613263105486
Item no LVI	2022352
Item no RSK	4883182

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	180
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	1,4
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (I1)	99
Pituus (I2)	8
Pituus (I3)	24
Z Mittaus h1	179
Z Mittaus h2	56

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170963
Pakkauksen korkeus PL1	180
Pakkauksen pituus PL1	310
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,01116
Pakkauksen paino PL1	1,57921190774271
Pakkauksen leveys PL1	200

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)