Tuotekortti




GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella DN25

1149724

- Venttiili sisältää lämpötila-anturin ((1149707 tai 1149732) ja eristekuoren.
- IP:44
- Asentovapaa asennus
- Huoltoa ja ylläpitoa varten ennen ja jälkeen kierronohjausventtiilin suositellaan asennettavaksi sulkuventtiilit (esim. 1155862, 1155864)






Tietoa GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella

Sovellus

Käyttövesijärjestelmään tarkoitettu älykäs puhdistus- ja tasapainotusjärjestelmä
- Käyttölämpötila +5ºC - +90ºC
- Max. paine 10 bar
- Järjestelmän pääkomponentit: keskusyksikkö, venttiili + toimilaite, anturit ja kaapelit

GF Hycleen AS kierronohjausventtiili toimilaitteella DN25

1149724

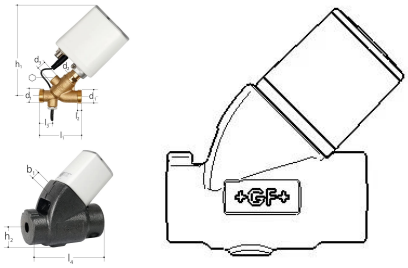

Product code

Item no EAN	7613263105486
Item no GF	351110630
Item no GTIN	07613263105486
Item no LVI	2022352
Item no RSK	4883182

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	180
Tuote Yksikön pituus	300
Tuote Yksikköpaino	1,4
Tuote Yksikön leveys	200
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	99
Pituus (l2)	8
Pituus (l3)	24
Z Mittaus b	100
Z Mittaus d1	G1 1/4"
Z Mittaus d2	G1"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z Mittaus h1	179
Z Mittaus h2	56

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900170963
Pakkauksen korkeus PL1	180

Pakkauksen pituus PL1	310
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustilavuus PL1	0,01116
Pakkauksen paino PL1	1,579
Pakkauksen leveys PL1	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+