


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Käyttökohde: lämmitys ja viilennys
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea happidiffuusiosuojalla
- Max. lämpötila ja paine: 80/95 °C / 6 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

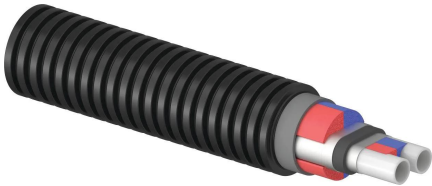

Tietoa Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 ja EN 17414 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitys- ja viilennysputkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506427

Item no GF 35001160615

Item no GTIN 06414900506427

Item no LVI 3010180

Item no NRF 1475902

Item no RSK 2523141

Mitat

Tuote Yksikön korkeus 250

Tuote Yksikön pituus 1000

Tuote Yksikköpaino 6,74

Tuote Yksikön leveys 250

Item_UOM m

Measurements

Ulkohalkaisija_do 250

Ulkohalkaisija_do1 75

Ulkohalkaisija_do2 75

Seinän paksuus_s1 6,8

Seinämän paksuus_s2 6,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1 06414900448710

Pakkauksen korkeus PL1 2450

Pakkauksen pituus PL1 2450

Pakkausmäärä PL1 100

Pakkaustyyppi PL1 Coil

Pakkaustilavuus PL1 10,8045

Pakkauksen paino PL1 676

Pakkauksen leveys PL1

1800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi