


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90X12,3/175

1160620

- Käyttökohde: käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

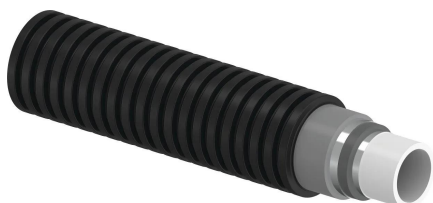

Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90X12,3/175

1160620

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 6414900506472

Item no GF 35001160620

Item no GTIN 06414900506472

Item no LVI 3010183

Item no NRF 1475903

Item no RSK 2523142

Mitat

Tuote Yksikön korkeus 175

Tuote Yksikön pituus 1000

Tuote Yksikköpaino 4,99

Tuote Yksikön leveys 175

Item_UOM m

Measurements

Ulkohalkaisija_do 175

Ulkohalkaisija_do1 90

Seinän paksuus_s1 12,3

Packaging

Pakkaus GTIN PL1 06414900226073

Pakkauksen korkeus PL1 2400

Pakkauksen pituus PL1 2400

Pakkausmäärä PL1 100

Pakkaustyyppi PL1 Coil

Pakkaustilavuus PL1 8,064

Pakkauksen paino PL1 499

Pakkauksen leveys PL1 1400

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi