


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621

- Käyttökohde: käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95°C / 10 bar
- Eristemateriaali VIP + PEX-solumuovi
- Suojakuoren materiaali PE-HD

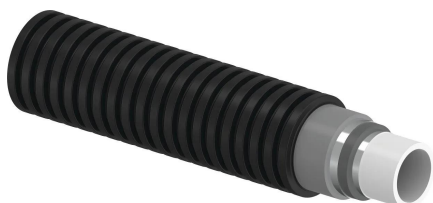

### Tietoa Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

#### Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Uusi käännteentekevä VIP-eristemateriaali erittäin alhaisella lambda-arvolla (0,004 W/mK) sekä PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

**Product code**

Item no EAN	6414900506489
Item no GF	35001160621
Item no GTIN	06414900506489
Item no LVI	3010185
Item no NRF	1475904
Item no RSK	2523143

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	175
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	6,45
Tuote Yksikön leveys	175
Item_UOM	m

**Measurements**

Ulkohalkaisija_do	175
Ulkohalkaisija_do1	110
Seinän paksuus_s1	15,1

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414900226080
Pakkauksen korkeus PL1	2400
Pakkauksen pituus PL1	2400
Pakkausmäärä PL1	100
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	8,064
Pakkauksen paino PL1	645
Pakkauksen leveys PL1	1400

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)