
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö Flow X-365 8X

1163372

- Langaton keskusyksikkö vesikiertoisen lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen
- Kytkentäpaikat 8-huonetermostaatille ja 10 toimilaitteelle.
- Lämmitys/viilennys vaihto tulosignaalin (GPI) tai huonetermostaatin T-267 avulla
- ON/OFF-kytkin automaattiselle tasapainotustoiminnolle
- Järjestelmän ominaisuudet laajennettavissa erikseen hankittavilla tuotteilla
- Suojausluokka IP20
- Väri: valkoinen

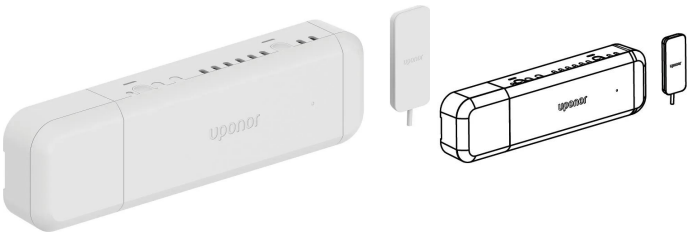

Tietoa GF Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö Flow X-365 8X

Erittely

- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaite: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa,
Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen
pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sovellus

- wireless room temperature control for radiant heating and cooling
- set point range: +5°C ... +35°C

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö Flow X-365 8X

1163372



Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336697
Item no GF	35001163372
Item no GTIN	06414900336697
Item no LVI	2022415
Item no NRF	1619537
Item no RSK	2973384
Item no VVS	466251350

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	371.5
Tuote Yksikköpaino	1,62
Tuote Yksikön leveys	106
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900619721
Pakkaus GTIN PL2	06414900619745
Pakkaus GTIN PL4	06414900571531
Pakkauksen korkeus PL1	78
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	380
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali PL2	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	4
Pakkausmäärä PL4	96
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0045942
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	1,728
Pakkauksen paino PL2	7,412
Pakkauksen paino PL4	202,888
Pakkauksen leveys PL1	155
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone
Recycling Text Block PL2	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+