

GF Uponor Smatrix Wave web-moduuli

1163375

- Tarvitaan yhteyden luomiseen Uponor Smatrix Flow -säätöjärjestelmän, Uponor Smatrix Flow -sovelluksen ja Uponor-pilvipalvelun välille, sekä laajentamaan järjestelmän toimintojen valikoimaa
- Yhteen web-moduuliin voidaan liittää enintään neljä langatonta keskusyksikköä
- Suojausluokka IP20
- Ethernetliitäntä: 10/100 Mbps (RJ45)
- Ethernet protokola: Ethernet II
- Väri: valkoinen

Pakkaus sisältää:

- Uponor Smatrix web-moduuli Flow R-368
- PSU (230V / 5V), kaapli (2 m) USB-C -liittimellä
- Adapteri DIN-kisko asennuksiin
- Pöytäteline
- Asennus- ja turvallisuusohjeet
- Asennuskisko ruuveineen


Säätöjärjestelmän lisätoiminnot, kun web-moduuli on käytössä:

- Sovelluksen kautta käyttöön otettavat keskusyksikön lähtöliitännät
- Suhteellisen kosteuden mittaus huonetermostaattien ja antureiden avulla
- Kattojäähdytyksen ohjaus
- Useamman lämmitys/viilennys –pinnan ohjaaminen

helppokäyttöinen käyttöliittymä

- Paikallinen yhteys Bluetooth BLE:n avulla käyttöönoton ja huollon ajaksi
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix -sovelluksen kautta Uponor- pilvipalveluun liitetyissä järjestelmissä*
- Smatrix lämpöpumpuintegraatio erikseen määritettyjen lämpöpumppujen kanssa mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen *
- Aikataulutettujen lämmitysohjelmien luonti sovelluksen kautta*
- Mukavuusasetukset
- Järjestelmän toiminnan katkaisu kausivaihteluiden ajaksi
- Nopeat ja automaattiset ohjelmistopäivitykset *
- Menovedenlämpötilan seuranta *

* Toiminto edellyttää yhdistämisen Uponor-pilvipalveluun (vaatii internetyhteyden)

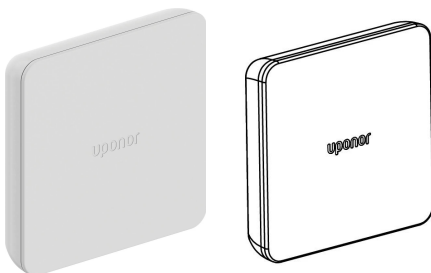

Tietoa GF Uponor Smatrix Wave web-moduuli

Erittely


- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaitte: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykosisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave web-moduuli

1163375

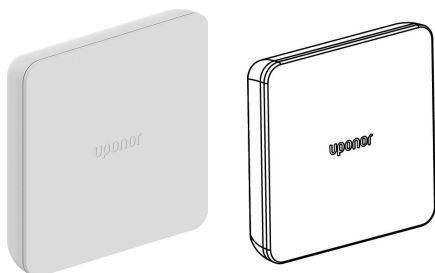

Status

Item Available From date

2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336727
Item no GF	35001163375
Item no GTIN	06414900336727
Item no LVI	2022418
Item no NRF	1619539
Item no RSK	2985017
Item no VVS	466252302

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	21
Tuote Yksikön pituus	117
Tuote Yksikköpaino	0,33
Tuote Yksikön leveys	117
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900620086
Pakkaus GTIN PL2	06414900571203
Pakkaus GTIN PL4	06414900571562
Pakkauksen korkeus PL1	71
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	195
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	13
Pakkausmäärä PL4	312
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00196
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	0,386
Pakkauksen paino PL2	5,518
Pakkauksen paino PL4	157,432
Pakkauksen leveys PL1	142
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com