Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö+web-moduuli Flow X-365+R-368 8X


1163380

Keskusyksikkö:
- Langaton keskusyksikkö vesikiertoisen lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen.
- Kytkentäpaikat 8-huonetermostaatille ja 10 toimilaitteelle.
- Lämmitys/viilennys-vaihto tulosignaalin (GPI) tai huonetermostaatin T-267 avulla
- ON/OFF-kytkin automaattiselle tasapainotustoiminnolle
- Suojausluokka IP20
- Väri: valkoinen

Web-moduuli
- Tarvitaan yhteyden luomiseen Uponor Smatrix Flow -säätöjärjestelmän, Uponor Smatrix Flow -sovelluksen ja Uponor-pilvipalvelun välille, sekä laajentamaan järjestelmän toimintojen valikoimaa
- Yhteen web-moduuliin voidaan liittää enintään neljä langatonta keskusyksikköä
- Suojausluokka IP20
- Ethernetliitäntä: 10/100 Mbps (RJ45)
- Ethernet protokola: Ethernet II
- Väri: valkoinen

Säätöjärjestelmän lisätoiminnot, kun web-moduuli on käytössä:
- Sovelluksen kautta käyttöönotettavat keskusyksikön lähtöliitännät
- Suhteellisen kosteuden mittaus huonetermostaattien ja antureiden avulla
- Kattojäähdytyksen ohjaus
- Useamman lämmitys/viilennys –pinnan ohjaaminen
helppokäyttöinen käyttöliittymä
- Paikallinen yhteys Bluetooth BLE:n avulla käyttöönoton ja huollon ajaksi
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix -sovelluksen kautta Uponor- pilvipalveluun liitetyissä järjestelmissä*
- Smatrix lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen lämpöpumppujen kanssa mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen *
- Aikataulutettujen lämmitysohjelmine luonti sovelluksen kautta*
- Mukavuusasetukset
- Järjestelmän toiminnan katkaisu kausivaihteluiden ajaksi
- Nopeat ja automaattiset ohjelmistopäivitykset *
- Menovedenlämpötilan seuranta *

* Toiminto edellyttää yhdistämisen Uponor-pilvipalveluun (vaatii internetyhteyden)

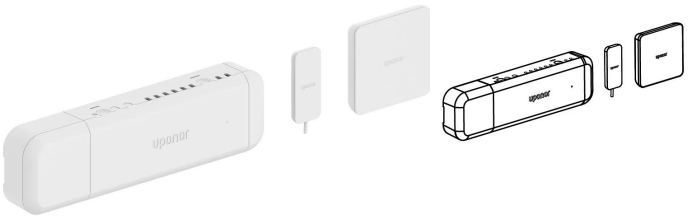

Tietoa GF Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö+web-moduuli Flow X-365+R-368 8X

Erittely

- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaite: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa,
Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen
pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sovellus

- wireless room temperature control for radiant heating and cooling
- set point range: +5°C ... +35°C

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave keskusyksikkö+web-moduuli Flow X-365+R-368 8X

1163380



Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336772
Item no GF	35001163380
Item no GTIN	06414900336772
Item no LVI	2032155
Item no RSK	2973386
Item no VVS	466251380

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	78
Tuote Yksikön pituus	370
Tuote Yksikköpaino	1,96
Tuote Yksikön leveys	240
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900620093
Pakkaus GTIN PL2	06414900571593
Pakkaus GTIN PL4	06414900571586
Pakkauksen korkeus PL1	76
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	365
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali PL2	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	3
Pakkausmäärä PL4	72
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0069264
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	2,114
Pakkauksen paino PL2	6,842
Pakkauksen paino PL4	189,208
Pakkauksen leveys PL1	246
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone
Recycling Text Block PL2	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+