
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Wave aloituspakkaus Flow L

1163382

- Pakkaus sisältää 2 kpl keskusyksiköitä X-365 8X, web-moduulin R-368, 5 kpl huonetermostaatteja D+RH Style T-169, asennustarvikkeet ja asennusohjeet
- Suojausluokka IP20
- Väri: valkoinen

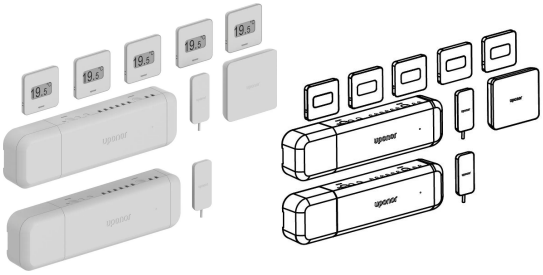

Tietoa GF Uponor Smatrix Wave aloituspakkaus Flow L

Erittely

- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaite: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa,
Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen
pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sovellus


- wireless room temperature control for radiant heating and cooling
- set point range: +5°C ... +35°C

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave aloituspakkaus Flow L

1163382

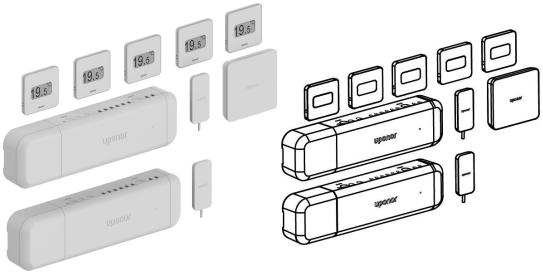

Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336796
Item no GF	35001163382
Item no GTIN	06414900336796
Item no LVI	2032157
Item no VVS	466251400

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	106
Tuote Yksikön pituus	387
Tuote Yksikköpaino	3,80
Tuote Yksikön leveys	295
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900620123
Pakkaus GTIN PL2	06414900571500
Pakkaus GTIN PL4	06414900571616
Pakkauksen korkeus PL1	106
Pakkauskorkeus PL2	300
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	387
Pakkauksen pituus PL2	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20

Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali PL2	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	2
Pakkausmäärä PL4	48
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,012359025
Pakkaustilavuus PL2	0,036
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	4,044
Pakkauksen paino PL2	8,588
Pakkauksen paino PL4	231,112
Pakkauksen leveys PL1	295
Pakkauksen leveys PL2	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone
Recycling Text Block PL2	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+