


Collecteurs en acier inoxydable Vario S1

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Cv	1.17
Material	Stainless Steel
Subcomponent Material	Manifold Components: Brass
Manifold size	1 inch
End type 1	FNPT 1"
End type 2	ISO 228-G 3/4"
Temp/pressure ratings	68 °F (20 °C) at 145 psi (10 bar) 158 °F (70 °C) at 87 psi (6 bar) 194 °F (90 °C) at 44 psi (3 bar)
Max. fluid flow rate	24 gpm
Prop 65 label required?	Yes

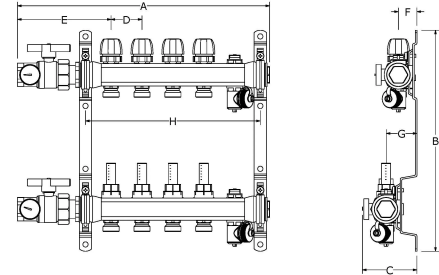

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Les collecteurs Uponor Vario S 1" sont fabriqués en acier inoxydable durable et résistant à la corrosion, et peuvent gérer des débits allant jusqu'à 14 gallons par minute (gpm) pour les applications de chauffage et de refroidissement radiant résidentiel et commercial. Les collecteurs préassemblés sont prêts à être installés dès la sortie de la boîte et sont équipés de vannes d'isolement, de vannes d'équilibrage avec débitmètres, ainsi que de vannes à boisseau sphérique pour l'alimentation et le retour avec filetage NPT de 1" et manomètres de température.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
Vario S 1" Manifold FM, 2 loops	A3700200	11.177	14.055	3.512	1.969	4.976	1.181	1.969	7.299	9.2

L'installation

Reportez-vous à la fiche d'instructions du collecteur Uponor Vario S 1" pour tous les détails.

Applications connexes

Chauffage et climatisation radiant

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517