
Coudes ProPEX en laiton sans plomb (LF) (PEX et mâle CU)

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
End type 1	BSPP 1/2"
End type 2	Sweat 1/2"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes

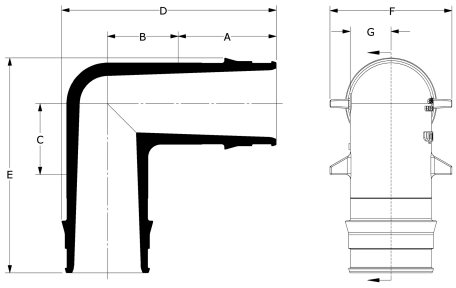

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Les coudes en laiton sans plomb (LF) Uponor ProPEX® sont disponibles pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable domestique chaude et froide, les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques et les systèmes de sécurité incendie résidentiels AquaSAFE™. Une extrémité dispose du raccord ProPEX pour les connexions au tuyau Wirsbo hePEX™ ou Uponor AquaPEX® et l'autre extrémité dispose d'une connexion en cuivre mâle. Ce produit est sans danger pour l'enfouissement direct dans le sol.

Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (DHW) et de recirculation de la DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 ° F (60 ° C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	ProPEX LF Brass Elbow, 1/2" PEX x 1/2" Male CU	LF4730500	0.709	0.521	0.55	1.61	1.419	0.85	0.298	0.21

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Coudes ProPEX en laiton sans plomb (LF) (PEX et mâle CU)	LF4730500	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|NSPC|IMC	ASTM F877|NSF/ANSI/CAN 372|ASTM F1960|CSA B137.5|NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI 14	IAPMO-ES|ICC PMG 1006|cNSFus-pw-G|U.P.Code

L'installation

Des outils d'extension ProPEX et des anneaux ProPEX (vendus séparément) sont nécessaires pour connecter le tuyau PEX. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor, le manuel d'installation du plancher chauffant Radiant ou le guide d'installation des gicleurs d'incendie résidentiels AquaSAFE.

Applications connexes

PEX-a Systèmes de plomberie

Systèmes résidentiels de sécurité-incendie Uponor

Systèmes de chauffage et de refroidissement radiants

Systèmes de protection contre le pergélisol

Systèmes de conditionnement du gazon

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés