

Tés multivoies à embranchements en EP avec orifices opposés




Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Engineered Polymer
End type 1	ProPEX 3/4"
End type 2	ProPEX 1/2"
End type 3	ProPEX 1/2"
End type 4	ProPEX 1/2"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)

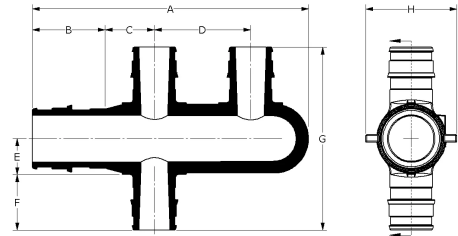

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Engineered polymer (EP) branch opposing-port multi-port tees feature a 3/4" ProPEX® inlet with opposing 1/2" ProPEX branch outlets.¹ These are designed for a central location to facilitate piping in two directions.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [Inch]	B [Inch]	C [Inch]	D [Inch]	E [Inch]	F [Inch]	G [Inch]	H [Inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
3/4" EP Branch Opposing-port Multi-port Tee, 3 (1/2") outlets	Q2337550	3.58	0.955	0.625	1.25	0.467	0.719	2.373	1.18	0.07
3/4" EP Branch Opposing-port Multi-port Tee, 4 (1/2") outlets	Q2347550	3.58	0.955	0.625	1.25	0.467	0.719	2.373	1.18	0.07
3/4" EP Branch Opposing-port Multi-port Tee, 8 outlets	Q2387550	6.08	0.955	0.625	1.25	0.467	0.719	2.373	1.18	0.13

L'installation

Use any product designed to mount 1" copper pipe as a mounting bracket. For more information, refer to the Uponor Piping Systems Installation Guide.

Applications connexes

PEX-a Plumbing Systems

Les codes

UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|NSPC|IMC

Normes

ASTM E814|ULC S115|ASTM F877|ASTM F1960|CSA B137.5|ULC S102.2|ASTM E119|UL 263|NSF-61|ULC S101|NSF-14

Annexes

IAPMO-ES|HUD MR 1269|ICC-ES-PMG|cNSFus-pw|UL|U.P.Code|cQAIus P321

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517