Accessoires pour collecteur à valves en cuivre - Valves à bille ProPEX

Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	Brass
Subcomponent Material	CA 360 Brass
End type 2	Sweat 3/4"
Cold working pressure	249.5 psi
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor ProPEX® Ball Valve products include ¾" copper adapters and feature in-line isolation valves.1

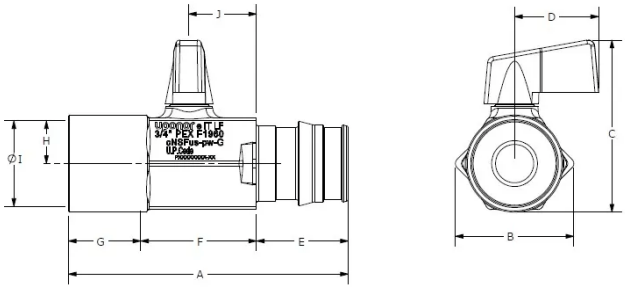

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
✔	ProPEX Ball Valve, 5/8" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5806375	2.803	1.215	1.765	0.866	0.866	1.181	0.756	0.439	0.879	0.693
	ProPEX Ball Valve, 3/4" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5807575	2.882	1.22	1.741	0.866	0.945	1.181	0.756	0.439	0.879	0.693

	Nom de la pièce	Numéro de pièce	Cv	End Type 1	Weight per UOM [lbs/UOM]
✔	ProPEX Ball Valve, 5/8" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5806375	6.5	ProPEX 5/8"	0.38
	ProPEX Ball Valve, 3/4" PEX x 3/4" Copper Adapter	Q5807575	7	ProPEX 3/4"	0.39

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Accessoires pour collecteur à valves en cuivre - Valves à bille ProPEX	All	-	ASTM F1960|CSA B125|ASTM F877|ASME A112.18.1	-

L'installation

Install valve according to local building code. Do not dismantle. If soldering, aim flame away from fitting. For more information, refer to the Uponor Radiant Floor Installation Handbook.

Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

Permafrost Protection Systems

Turf Conditioning Systems

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés