# Transformateurs

## Renseignements sur le projet


| | |
|---|---|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

## Données techniques

Prop 65 label required? Yes

## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Le transformateur 50 VA (24VAC) dispose d'un pied ou d'un support de moyeu pour une boîte électrique de 2 po x 2 po ou 4 po x 4 po avec un knock-out de 3/4 po.

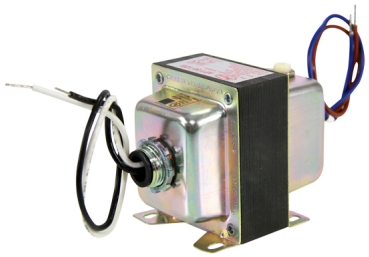

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | C [inch] | Current draw max. [A] | Operating voltage [V] | Operating voltage AC [VAC] | Voltage secondary AC (50VA) [VAC] | Output rating at 24VAC [A] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 VA Transformer | A3050050 | 4.422 | 2.5 | 3.005 | 0.55 | 24 | 120 | 24 | 2.1 | 2.56 |

## L'installation

Lors du montage d'un transformateur dans un knockout, installez-le dans une boîte en métal uniquement. Reportez-vous au Manuel d'installation du radiant Uponor pour plus d'informations.

## Applications connexes

Systèmes de chauffage et de refroidissement radiants

## Remarques :

Primary: White - Black, 120 V, 60 Hz, 0.55 A

## Notes de bas de page

-

## Coordonnées de la personne-ressource


Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517


© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés