

# Valves ProPEX pour machine à glaçons en laiton sans plomb (LF) (en angle)



## Renseignements sur le projet

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du poste :              | Lieu :              |
| Ingénieur :                 | Date de soumission: |
| Entrepreneur :              | Présentée par:      |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par :      |


## Données techniques

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Material                | LF Brass   |
| End type 1              | ProPEX 1/2"  |
| End type 2              | Compression 1/4"   |
| Temp/pressure ratings   | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)<br>180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)<br>200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes  |

## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Uponor ProPEX® Lead-free (LF) Brass Ice Maker Valve connects 1/2" Uponor AquaPEX® tubing to 1/4" O.D. compression with quarter-turn and shut-off capability.1

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application-specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

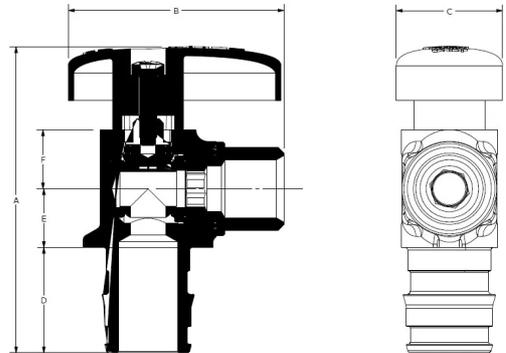

| Nom de la pièce   | Numéro de pièce | A [inch] | B [inch] | C [inch] | D [inch] | E [inch] | F [inch] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| ProPEX LF Brass Ice Maker Valve, 1/2" PEX x 1/4" O.D. (angle) | LF4785025       | 2.161    | 1.398    | 0.626    | 0.709    | 0.394    | 0.396    | 0.17                     |

| Nom de la pièce   | Numéro de pièce | Les codes                  | Normes   | Annonces |
|---|-----------------|----------------------------|--|----------|
| Valves ProPEX pour machine à glaçons en laiton sans plomb (LF) (en angle) | LF4785025       | UPC IPC NPC of Canada NSPC | ASTM F1960 CSA B125 CSA B137.5 NSF/ANSI/CAN 61 ASME A112.18.1 ASTM F877 NSF/ANSI/CAN 372 | cCSAus   |

| L'installation  | Applications connexes  |
|---|------------------------|
| Install valves according to local building code. Do not dismantle. Refer to the Uponor Professional Plumbing Installation Guide for additional information. | PEX-a Plumbing Systems |

| Notes de bas de page  | Coordonnées de la personne-ressource   |   |   |
|---|--|---|---|
| -   | <table border="0"> <tr> <td>Uponor Inc.<br/>5925 148th Street West<br/>Apple Valley, MN 55124<br/>T 800.321.4739<br/>F 952.891.2008</td> <td>Uponor Ltd.<br/>6510 Kennedy Road<br/>Mississauga, ON L5T 2X4<br/>T 888.594.7726<br/>F 800.638.9517</td> </tr> </table> | Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008 | Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517 |
| Uponor Inc.<br>5925 148th Street West<br>Apple Valley, MN 55124<br>T 800.321.4739<br>F 952.891.2008 | Uponor Ltd.<br>6510 Kennedy Road<br>Mississauga, ON L5T 2X4<br>T 888.594.7726<br>F 800.638.9517  |   |   |