
Valves d'arrêt droites ProPEX en laiton sans plomb (LF)

Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
End type 1	ProPEX 1/2"
End type 2	UNEF 3/8"
Temp/pressure ratings	194 °F (90 °C) at 145 psi (10 bar)
Prop 65 label required?	Yes

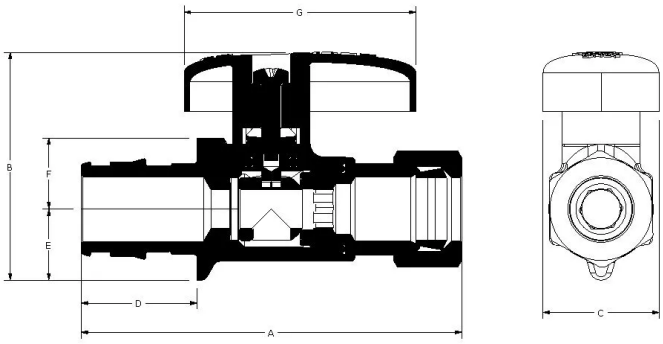

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Pour l'arrêt au point d'utilisation de l'appareil, les robinets d'arrêt droits et d'angle ProPEX® sont en laiton sans plomb (LF), des robinets à boisseau sphérique chromés à quart de tour qui disposent d'une connexion ASTM F1960 pour tuyau Uponor AquaPEX® de 1/2 po et d'une connexion filetée mâle de 3/8 po pour les élévateurs de montage.

Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude domestique (DHW) et de recirculation de DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 ° F (60 ° C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Brass Straight Stop Valve, 1/2" PEX x 3/8" OD Comp.	LF5865038	2.067	1.388	0.7	0.709	0.433	0.433	1.417	0.15

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Valves d'arrêt droites ProPEX en laiton sans plomb (LF)	LF5865038	UPC|IBC|IRC|IPC|NPC of Canada|UMC|NSPC|IMC	ASME A112.18.1|NSF/ANSI/CAN 372|ASTM F877|ASTM F1960|CSA B125|CSA B137.5|NSF/ANSI/CAN 61|NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G|U.P.Code

L'installation

Installez des vannes conformément au code du bâtiment local. Ne démontez pas. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX ou le Guide d'installation des systèmes de tuyauterie PEX Uponor. Pour les connexions de luminaire rigides, utilisez l'écrou de compression Uponor 3/8 « OD et le manchon en nylon (numéro de pièce F5440380), vendus séparément.

Applications connexes

Systèmes de plomberie PEX-a

Notes de bas de page

-

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517

© 2026 Uponor Amérique du Nord. Tous droits réservés