

# Valves d'arrêt droites ProPEX en laiton sans plomb (LF)

## Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :


## Données techniques

Material	LF Brass
End type 1	ProPEX 1/2"
End type 2	UNEF 3/8"
Temp/pressure ratings	194 °F (90 °C) at 145 psi (10 bar)
Prop 65 label required?	Yes

## Informations sur le produit et utilisation de l'application

Pour l'arrêt au point d'utilisation de l'appareil, les robinets d'arrêt droits et d'angle ProPEX® sont en laiton sans plomb (LF), des robinets à boisseau sphérique chromés à quart de tour qui disposent d'une connexion ASTM F1960 pour tuyau Uponor AquaPEX® de 1/2 po et d'une connexion fileté mâle de 3/8 po pour les éleveurs de montage.

Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude domestique (DHW) et de recirculation de DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 ° F (60 ° C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

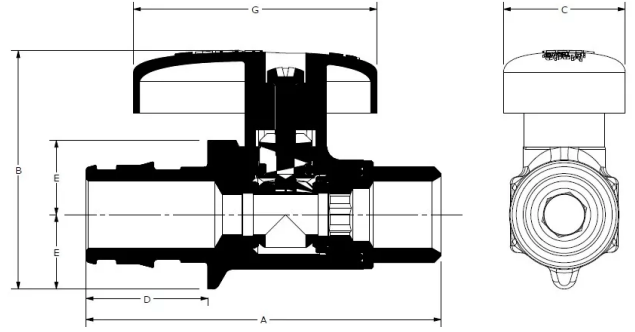

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Brass Straight Stop Valve, 1/2" PEX x 3/8" OD Comp.	LF5865038	2.067	1.388	0.7	0.709	0.433	0.433	1.417	0.15

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Valves d'arrêt droites ProPEX en laiton sans plomb (LF)	LF5865038	UPC IBC IRC IPC NPC of Canada UMC NSPC IMC	ASME A112.18.1 ASTM F877 NSF/ANSI/CAN 372 ASTM F1960 CSA B125 CSA B137.5 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G U.P.Code

L'installation	Applications connexes
Installez des vannes conformément au code du bâtiment local. Ne démontez pas. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX ou le Guide d'installation des systèmes de tuyauterie PEX Uponor. Pour les connexions de luminaire rigides, utilisez l'écrou de compression Uponor 3/8 « OD et le manchon en nylon (numéro de pièce F5440380), vendus séparément.	Systèmes de plomberie PEX-a

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource		
-	<table border="0"> <tr> <td>Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008</td> <td>Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517</td> </tr> </table>	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517		