

Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF) ProPEX - MNPT



Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
Cold working pressure	250 psi
Temp/pressure ratings	200 °F (93 °C) at 200 psi (13.8 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Ces robinets à boisseau sphérique à orifice complet avec tiges en acier inoxydable offrent des performances fiables et à haut débit et permettre aux entrepreneurs d'accélérer les installations dans les espaces restreints pour une plus grande productivité sur le chantier tout en offrant aux ingénieurs un hybride optimal concevoir des possibilités pour répondre aux exigences en matière de pression, de température et d'espace.

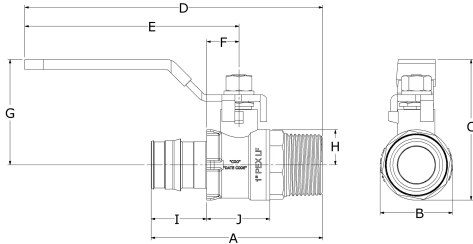

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1/2" PEX x 1/2" MNPT	LFT4915050SS	2.524	1.001	2.03	4.776	3.425	0.465	1.583	0.447	0.709	1.012
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" MNPT	LFT4917575SS	2.992	1.28	2.411	4.949	3.425	0.524	1.791	0.62	0.945	1.122
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" MNPT	LFT4911010SS	3.579	1.535	2.984	6.26	4.547	0.685	2.236	0.748	1.181	1.339
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" MNPT	LFT4911313SS	4.142	1.858	3.311	6.423	4.547	0.821	2.396	0.915	1.445	1.575
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" MNPT	LFT4911515SS	4.626	2.126	4.134	7.579	5.638	0.98	3.091	1.043	1.705	1.799
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" MNPT	LFT4912020SS	5.492	2.874	4.78	7.862	5.638	1.122	3.362	1.417	2.146	2.138

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Cv	End Type 1	End Type 2	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1/2" PEX x 1/2" MNPT	LFT4915050SS	5	ProPEX 1/2"	MNPT 1/2"	0.33
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" MNPT	LFT4917575SS	14.4	ProPEX 3/4"	MNPT 3/4"	0.5
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" MNPT	LFT4911010SS	17	ProPEX 1"	MNPT 1"	0.87
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" MNPT	LFT4911313SS	26.9	ProPEX 1-1/4"	MNPT 1-1/4"	1.34
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" MNPT	LFT4911515SS	36.6	ProPEX 1-1/2"	MNPT 1-1/2"	1.94
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" MNPT	LFT4912020SS	82.1	ProPEX 2"	MNPT 2"	3.04

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF) ProPEX - MNPT	All	UPC IBC IRC IPC NPC of Canada UMC IMC	NSF/ANSI/CAN 372 ASTM F877 NSF/ANSI 359 ASTM F1960 CSA B137.5 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G U.P.Code
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" MNPT	LFT491757SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" MNPT	LFT4911313SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/2" PEX x 1 1/2" MNPT	LFT4911515SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 2" PEX x 2" MNPT	LFT4912020SS			
L'installation		Applications connexes		
Utilisez les robinets à boisseau sphérique de transition en laiton ProPEX LF pour les raccords filetés, à pression et à bride dans l'eau domestique et la mécanique Applications de tuyauterie CVC.		-		
Notes de bas de page		Coordonnées de la personne-ressource		
-		Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517	