

Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF) ProPEX - flasque



Renseignements sur le projet


Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Material	LF Brass
Cold working pressure	250 psi
Temp/pressure ratings	200 °F (93 °C) at 200 psi (13.8 bar)
Prop 65 label required?	Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Ces robinets à boisseau sphérique à orifice complet avec tiges en acier inoxydable offrent des performances fiables et à haut débit et permettre aux entrepreneurs d'accélérer les installations dans les espaces restreints pour une plus grande productivité sur le chantier tout en offrant aux ingénieurs un hybride optimal concevoir des possibilités pour répondre aux exigences en matière de pression, de température et d'espace.

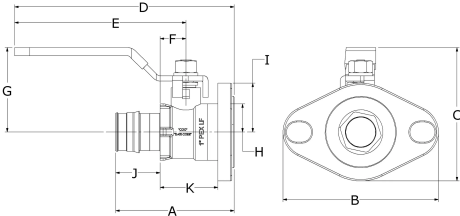

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	D [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]	I [inch]	J [inch]
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" Flange	LFT4947575SS	2.598	4.125	3.086	4.555	3.425	0.524	1.791	0.62	1.295	0.945
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" Flange	LFT4941010SS	3.146	4.125	3.531	5.827	4.547	0.685	2.236	0.748	1.295	1.181
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" Flange	LFT4941313SS	3.748	4.125	3.691	6.03	4.547	0.821	2.396	0.915	1.295	1.445

Nom de la pièce	Numéro de pièce	K [inch]	Cv	End Type 1	End Type 2	Weight per UOM [lbs/UOM]
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" Flange	LFT4947575SS	1.24	14	ProPEX 3/4"	Flange 3/4"	1.02
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1" PEX x 1" Flange	LFT4941010SS	1.335	24.2	ProPEX 1"	Flange 1"	1.45
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" Flange	LFT4941313SS	1.594	40.4	ProPEX 1-1/4"	Flange 1-1/4"	1.89

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Robinet à boule de transition en laiton sans plomb (LF) ProPEX - flasque	All	UPC IBC IRC IPC NPC of Canada UMC IMC	ASTM F877 NSF/ANSI/CAN 372 NSF/ANSI 359 ASTM F1960 CSA B137.5 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14	cNSFus-pw-G U.P.Code
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 3/4" PEX x 3/4" Flange	LFT4947575SS			
ProPEX LF Brass Transition Ball Valve (full port) SS Ball and Stem 1 1/4" PEX x 1 1/4" Flange	LFT4941313SS			

L'installation

Applications connexes

Utilisez les robinets à boisseau sphérique de transition en laiton ProPEX LF pour les raccords filetés, à pression et à bride dans l'eau domestique et la mécanique Applications de tuyauterie CVC.

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
---	---	---