


## Uponor Vario PLUS moteur NC 24V MT30x1,5

1000138

- Indicateur d'ouverture/fermeture
- Fonctionnement à une température ambiante allant jusqu'à +60°C
- Classe de protection : IP54

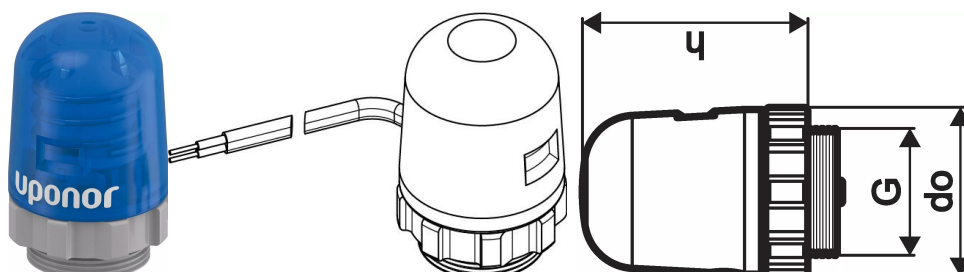

### A propos Uponor Vario PLUS moteur NC

#### Spécification

- Collecteur modulaire en polyamide fibre de verre pour le raccordement de 1, 3, 4 ou 6 boucles avec kit de base
- Raccordement à gauche ou à droite, à joint plat, ou raccordement sur la face inférieure avec ensemble de coudes optionnel
- Alimentation avec vanne d'équilibrage à bague de réglage (LS) ou alimentation avec débitmètre pour réglage (FM),
- possibilité de fermeture et de lecture
- Bague de réglage pour réglage sans outil
- Possibilité d'indication de boucle
- Retour avec vannes d'arrêt et coiffes, préparé pour actionneurs thermiques
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Distance de collecteur : 225 mm
- 
- Actionneur thermique :
- NC (normally closed) = normalement fermé

#### Application


- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5

#### Certification

- Actionneur thermique :
- CE

## Uponor Vario PLUS moteur NC 24V MT30x1,5

1000138

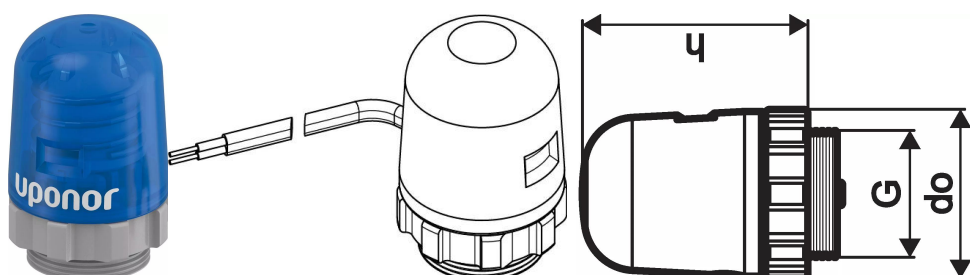

## Données techniques

| Produit (unité de mesure) | pièce     |
|---------------------------|-----------|
| Item no VVS               | 466234201 |
| Item no LVI               | 2025231   |
| Item no NRF               | 8362649   |
| Filetage_Metrique_M       | 30x1.5 mm |
| Z-mesure h                | 54 mm     |
| Packaging Quantity PL1    | 1         |
| Packaging Quantity PL3    | 10        |
| Packaging Quantity PL4    | 2000      |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)