

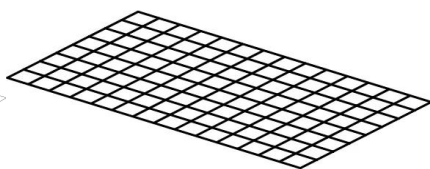


Uponor Classic Treillis enrobé 150mm 2100x1200x3mm

1005087

- Destiné au montage des fixations de tube de chauffage par le sol
- Matériau : acier revêtu

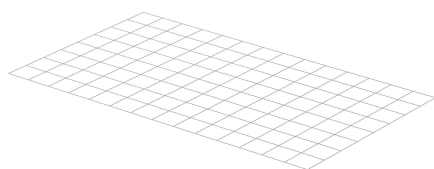

A propos Uponor Classic Treillis enrobé

Spécification

- Système de chauffage au sol Classic pour installation sur isolation thermique/des bruits de contact sur site.
- Élément portants en acier pour la fixation de tubes avec des clips pour tube.

Application




- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

Certification

- DIN CERTCO : 7F004-F ; 7F371-F ; 7F421-F

Uponor Classic Treillis enrobé 150mm 2100x1200x3mm

1005087

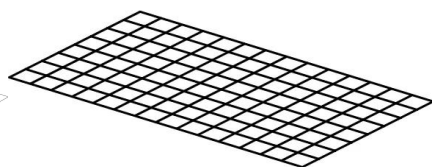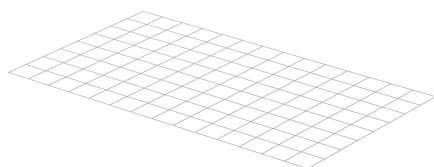**Product code**

Item no EAN	4021598026346
Item no GF	35001005087
Item no GTIN	04021598026346

Dimensions

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,8
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m ²

Measurements

LONGUEUR_L	2100
Longueur (l1)	150
Diamètre extérieur_do	3
Mesure Zb	1200
Mesure Z b1	150

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900380881
Emballage GTIN PL4	06414900321617
Hauteur d'emballage PL1	30
Hauteur d'emballage PL4	840
Longueur de l'emballage PL1	1201
Longueur de l'emballage PL4	1202
Quantité d'emballage PL1	25.2
Quantité d'emballage PL4	756
Type d'emballage PL1	Bundle

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,07569903
Volume d'emballage PL4	2,12234736
Poids de l'emballage PL1	20,17
Poids de l'emballage PL4	600
Largeur d'emballage PL1	2101
Largeur d'emballage PL4	2102

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr