


Uponor Classic Treillis enrobé 150mm 2100x1200x3mm

1005087

- Destiné au montage des fixations de tube de chauffage par le sol
- Matériau : acier revêtu

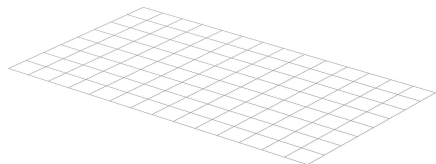

A propos Uponor Classic Treillis enrobé

Spécification

- Système de chauffage au sol Classic pour installation sur isolation thermique/des bruits de contact sur site.
- Élément portants en acier pour la fixation de tubes avec des clips pour tube.

Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- À utiliser en combinaison avec des chapes ciment ou anhydrite

Certification

- DIN CERTCO : 7F004-F ; 7F371-F ; 7F421-F

Uponor Classic Treillis enrobé 150mm 2100x1200x3mm

1005087

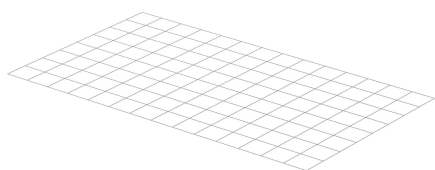

Données techniques

Item no EAN	4021598026346
Item no GTIN	04021598026346
Produit (unité de mesure)	m ²
Longueur (l)	2100 mm
Longueur (l1)	150 mm
Z-mesure b	1200 mm
Z-mesure b1	150 mm
Quantité d'emballage 1	25.2
Quantité d'emballage 4	756
Packaging GTIN PL1	06414900380881
Packaging GTIN PL4	06414900321617
Item Unit Height	3 mm
Item Unit Weight	0,8 kg
Item Unit Width	1000 mm

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr