


Uponor Minitec raccord mâle 9,9-R1/2"MT

1005265

Pour le raccordement des tubes PE-Xa entre eux.

Montage Q&E.

Livré avec bagues Q&E.

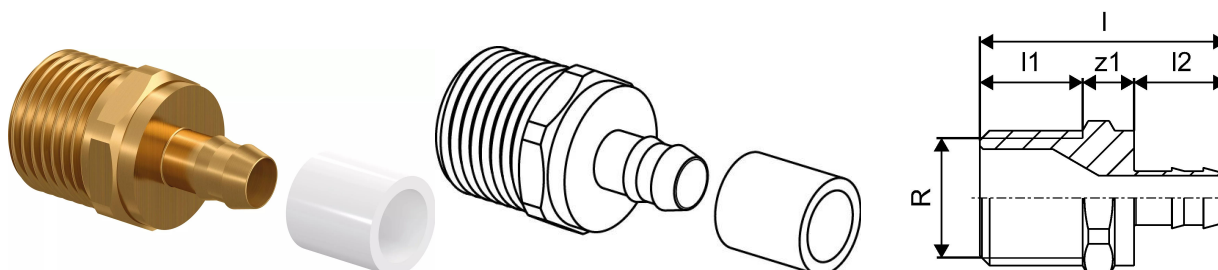

A propos Uponor Minitec raccord mâle

Spécification

- Système de chauffage au sol Minitec pour installation sur chapes ou matériaux d'isolation spécifiques.
- Support de canalisations stable et bas avec circuit de pose intégré pour respecter les distances correctes de montage.
- Pour une utilisation en combinaison avec les tubes Uponor Minitec PE-Xa 9,9x1,1 mm, possibilité d'installation droite et diagonale de conduites.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2 conforme à la norme DIN 4102.
- Distances de montage : Vz 5, 10, 15
- Superficie nette avec plots de recouvrement : 0,77 m²

Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- Hauteur très faible de montage apparent
- À utiliser en combinaison avec une masse d'égalisation adéquate

Certification

- DIN CERTCO : 7F170-F

Uponor Minitec raccord mâle 9,9-R1/2"MT

1005265

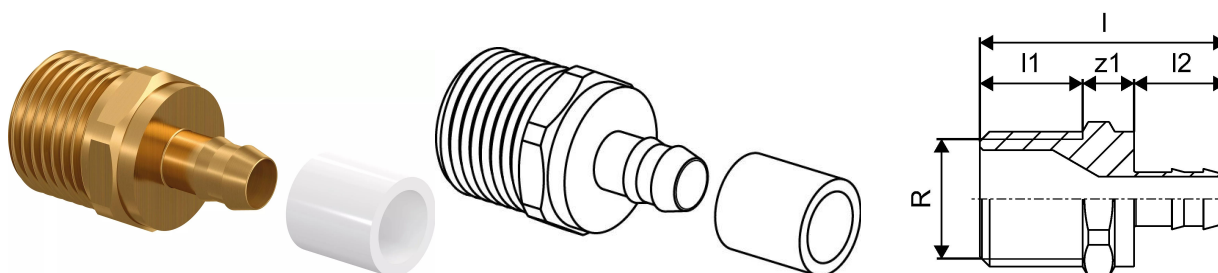

Données techniques

Item no EAN	4021598025004
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	38 mm
Longueur (l1)	16 mm
Longueur (l2)	14 mm
Quantité d'emballage 1	10
Quantité d'emballage 3	100
Quantité d'emballage 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251940
Packaging GTIN PL3	06414905251957
Packaging GTIN PL4	06414905251964
Item Unit Height	22 mm
Item Unit Weight	0,049 kg
Item Unit Width	22 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr