


## Uponor Minitec ruban périphérique, auto-adhésif 20m 80x8mm

1005267

- Bande de rive système Minitec, conforme à la norme DIN 18560, en polyéthylène avec support autocollant, la bande autocollante sur la face extérieure assure l'étanchéité entre la bande de rive et l'isolation

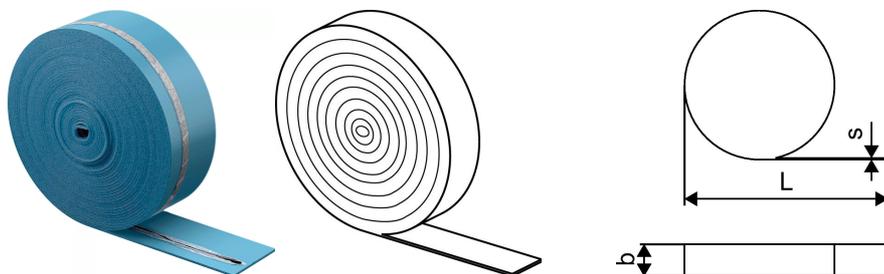

### A propos Uponor Minitec ruban périphérique, auto-adhésif

#### Spécification

- Système de chauffage au sol Minitec pour installation sur chapes ou matériaux d'isolation spécifiques.
- Support de canalisations stable et bas avec circuit de pose intégré pour respecter les distances correctes de montage.
- Pour une utilisation en combinaison avec les tubes Uponor Minitec PE-Xa 9,9x1,1 mm, possibilité d'installation droite et diagonale de conduites.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Inflammabilité normale, classe de matériau de construction B2 conforme à la norme DIN 4102.
- Distances de montage : Vz 5, 10, 15
- Superficie nette avec plots de recouvrement : 0,77 m<sup>2</sup>

#### Application


- Chauffage et rafraîchissement au sol
- Hauteur très faible de montage apparent
- À utiliser en combinaison avec une masse d'égalisation adéquate

#### Certification

- DIN CERTCO : 7F170-F

## Uponor Minitec ruban périphérique, auto-adhésif 20m 80x8mm

1005267

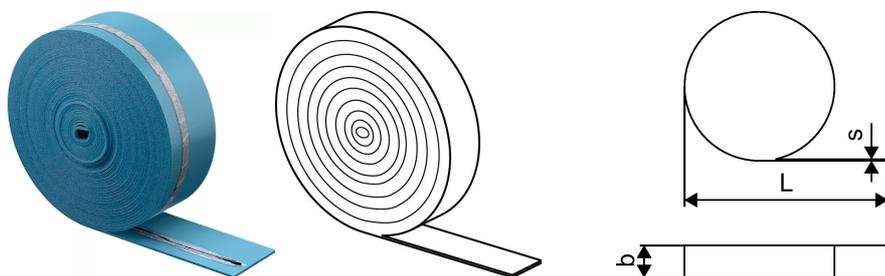

## Données techniques

Produit (unité de mesure)	m
Item no VVS	339262320
Item no LVI	2023054
Item no NRF	8361057
Longueur (l)	20000 mm
Z-mesure b	80 mm
Packaging Quantity PL2	200

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)