


Uponor Vario PLUS moteur NC 230V MT30x1,5

1005605

- Indicateur d'ouverture/fermeture
- Fonctionnement à une température ambiante allant jusqu'à +60°C
- Classe de protection : IP54

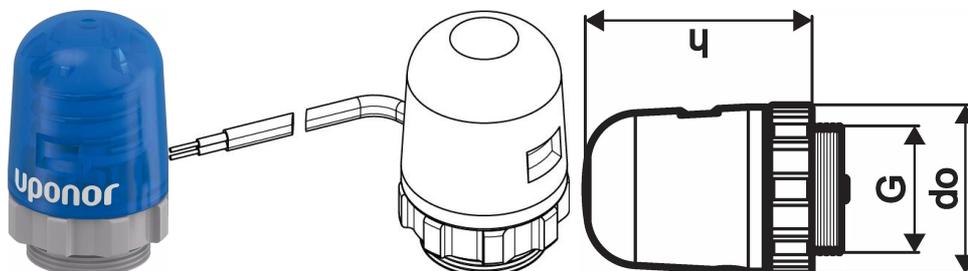

A propos Uponor Vario PLUS moteur NC

Spécification

- Collecteur modulaire en polyamide fibre de verre pour le raccordement de 1, 3, 4 ou 6 boucles avec kit de base
- Raccordement à gauche ou à droite, à joint plat, ou raccordement sur la face inférieure avec ensemble de coudes optionnel
- Alimentation avec vanne d'équilibrage à bague de réglage (LS) ou alimentation avec débitmètre pour réglage (FM),
- possibilité de fermeture et de lecture
- Bague de réglage pour réglage sans outil
- Possibilité d'indication de boucle
- Retour avec vannes d'arrêt et coiffes, préparé pour actionneurs thermiques
- Raccordements circuit de chauffage : Eurocône G3/4"
- Distance circuit de chauffage : 50 mm
- Distance de collecteur : 225 mm
-
- Actionneur thermique :
- NC (normally closed) = normalement fermé

Application


- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5

Certification

- Actionneur thermique :
- CE

Uponor Vario PLUS moteur NC 230V MT30x1,5

1005605

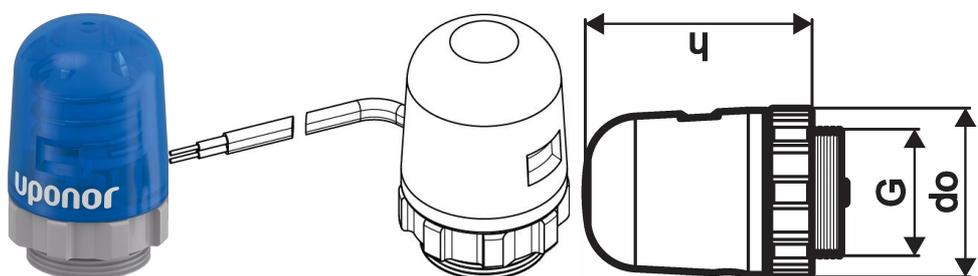

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	466234202
Item no LVI	2025232
Item no NRF	8362651
Filetage_Metrique_M	30x1.5 mm
Z-mesure h	54 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr