


Uponor Vario S Moteur NC 230V FT30x1,5

1013006

- Indicateur d'ouverture/fermeture
- Fonctionnement à une température ambiante allant jusqu'à +60°C
- Classe de protection : IP54
- Compatible avec le Vario S et le Vario M

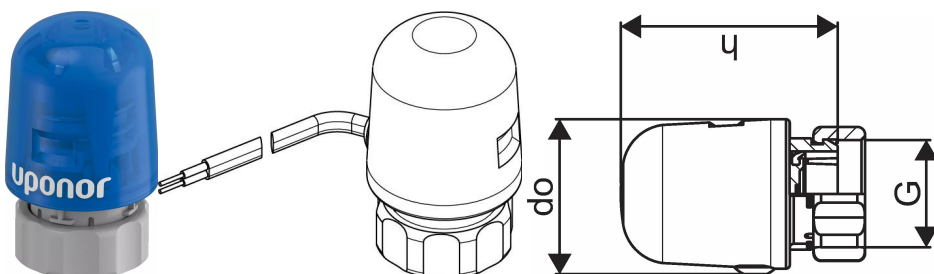

A propos Uponor Vario S Moteur NC

Spécification


- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec joint plat Alimentation avec vanne de réglage ou débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture.
- Retour avec vannes et bouchons,
- Events d'air intégrés et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour,
- Raccordement de boucle G3/4" eurocone
- Pas de la boucle 50 mm
- Pas du collecteur 225 mm

Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol, combinable avec des actionneurs
- Pour vanne de réglage 1013008 (24V) et 1013006 (230V)
- Pour débitmètre 1087778 (24V) 1087763 (230 V)
- Pression max. : 6 bar à 60°C

Uponor Vario S Moteur NC 230V FT30x1,5

1013006

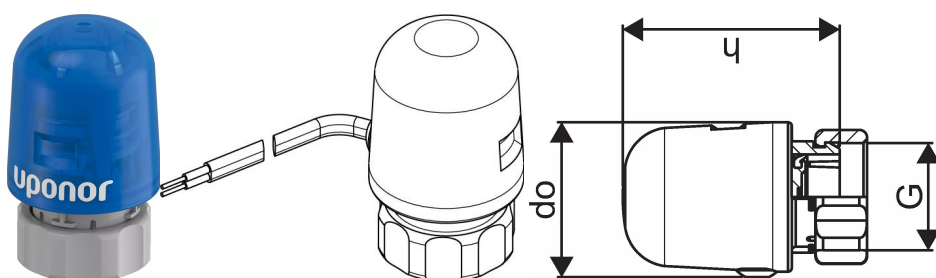

Données techniques

Produit (unité de mesure) pièce

Item no VVS 466234402

Item no LVI 2025233

Z-mesure h 56 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 10

Packaging Quantity PL4 2000

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr