


## Uponor Vario S Moteur NC 24V FT30x1,5

1013008

- Indicateur d'ouverture/fermeture
- Fonctionnement à une température ambiante allant jusqu'à +60°C
- Classe de protection : IP54
- Compatible avec le Vario S et le Vario M

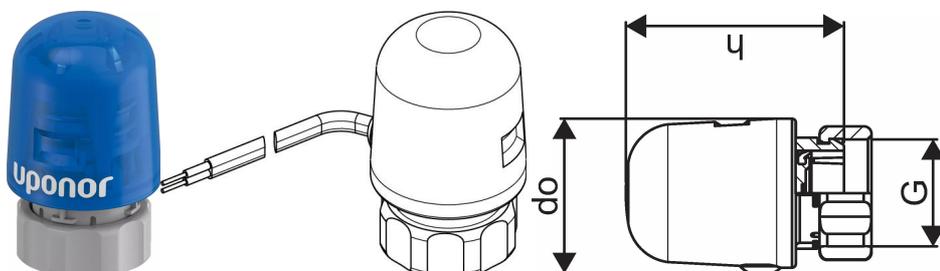

### A propos Uponor Vario S Moteur NC

#### Spécification


- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec joint plat Alimentation avec vanne de réglage ou débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture.
- Retour avec vannes et bouchons,
- Events d'air intégrés et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour,
- Raccordement de boucle G3/4" eurocone
- Pas de la boucle 50 mm
- Pas du collecteur 225 mm

#### Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol, combinable avec des actionneurs
- Pour vanne de réglage 1013008 (24V) et 1013006 (230V)
- Pour débitmètre 1087778 (24V) 1087763 (230 V)
- Pression max. : 6 bar à 60°C

## Uponor Vario S Moteur NC 24V FT30x1,5

1013008

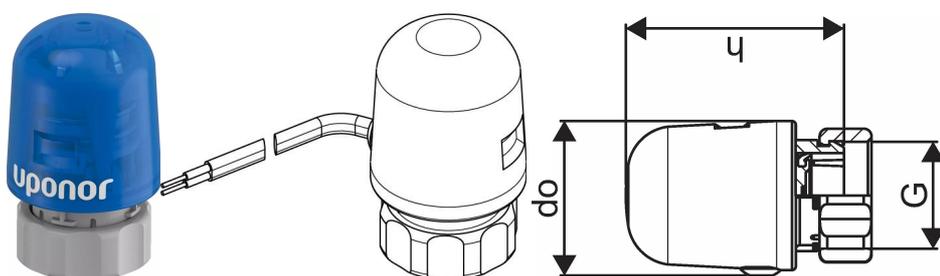

## Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Item no VVS	466234401
Item no LVI	2025234
Z-mesure h	56 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)