


## Uponor Ecoflex Thermo Single 40x3,7/175

### 1018111

- Chauffage et Eau Glacée
  - Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
  - Gaine annelée PEHD
- do : Diamètre extérieur Gaine annelée  
do1 : Diamètre extérieur Tube PE-Xa  
s1 : épaisseur tube PE-Xa

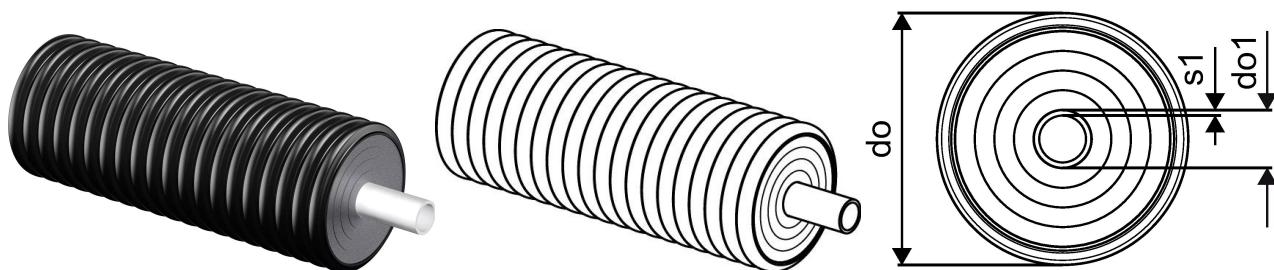

## A propos Uponor Ecoflex Thermo Single

### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)



### Application

- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

### Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

## Uponor Ecoflex Thermo Single 40x3,7/175 1018111

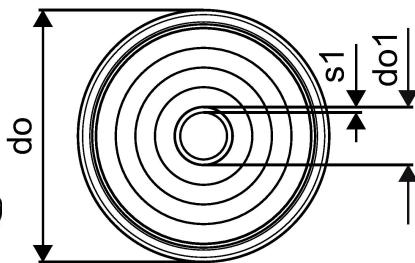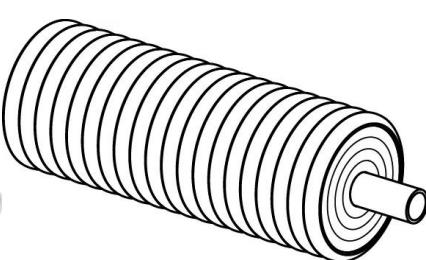

### Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)