


## Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175

1018112

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Gaine annelée PEHD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : épaisseur tube PE-Xa

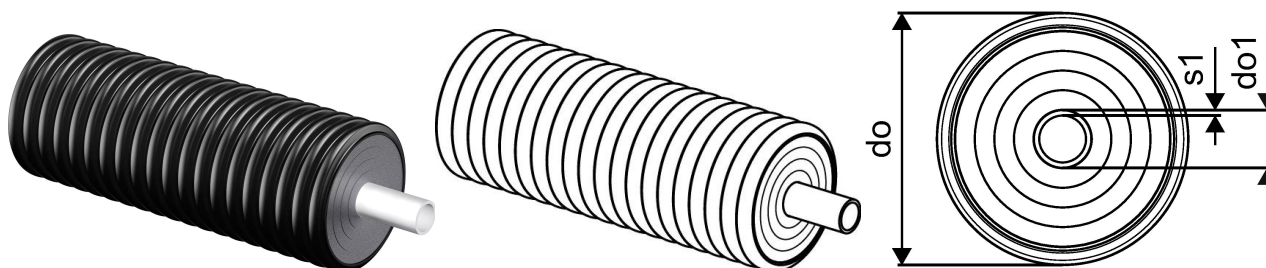

### A propos Uponor Ecoflex Thermo Single

#### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

#### Application


- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

#### Certification

- Certification de système KOMO selon BRL5609
- Certification de système CSTB
- GOST

## Uponor Ecoflex Thermo Single 50x4,6/175

1018112

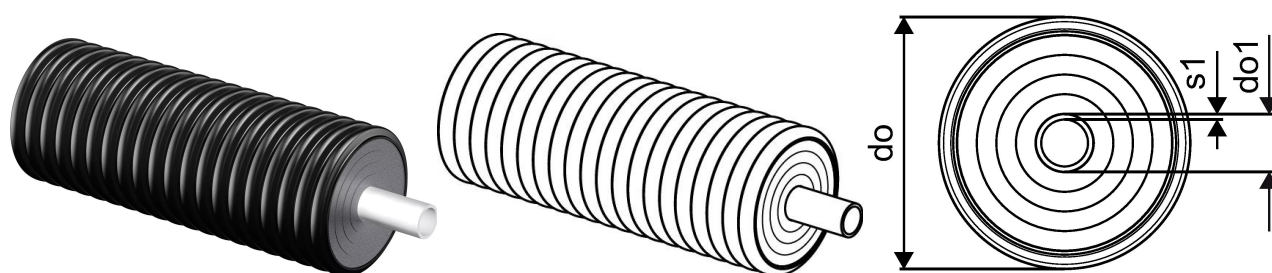**Measurements**

Rayon de courbure M	0,45
Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	50
Épaisseur de paroi_s1	4,6

**Product code**

Item no EAN	6414905200559
Item no GF	35001018112
Item no GTIN	06414905200559
Item no LVI	3010215
Item no NOBB	41945286
Item no NRF	8360512
Item no RSK	2190559
Item no VVS	087807050

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,26
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905437146
Hauteur d'emballage PL1	2400
Longueur de l'emballage PL1	1800
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil

Volume d'emballage PL1	10,368
Poids de l'emballage PL1	452
Largeur d'emballage PL1	2400

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)