

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175


1018142

- Eau potable
- Tubes PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 / do2: Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 /s2: epaisseur tube PE-Xa

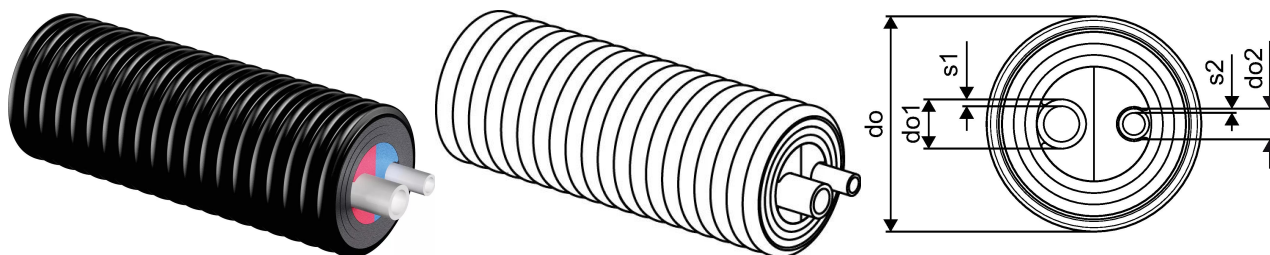

### A propos Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation.
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 7,4 (PN10)
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

#### Application

- Transport d'eau chaude sanitaire dans des systèmes enterrés.
- Température de service 70 °C conforme à la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

#### Certification

- DVGW
- ÖVGW

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142



## Données techniques

Item no EAN	4021598111752
Item no GTIN	04021598111752
Item no VVS	087363450
RSK no.	2266163
Item no NRF	8360875
Produit (unité de mesure)	m
rayon de cintrage 2	1 m
Quantité d'emballage 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437443
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,73 kg
Item Unit Width	175 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)