Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

- Reseau 2 tubes chauffage/Eau Glacée et 2 tubes Eau Chaude Sanitaire avec Bouclage
- 2 Tubes PE-Xa Chauffage avec Barrière AntiOxygene SDR 11
- 2 tubes PE-Xa ECS + bouclage ACS SDR7.4
- Gaine Annelée PE-HD

do : diamètre extérieure gaine
do1/do2/do3 : diamètre extérieure tube PE-Xa
s1/s2/s3 : épaisseur tube

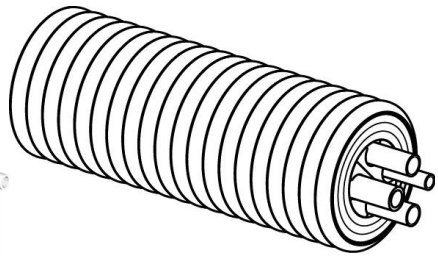

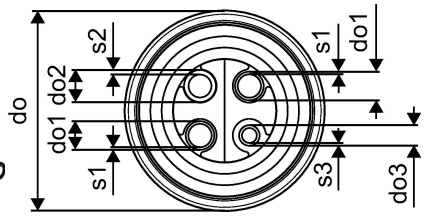

A propos Uponor Ecoflex Quattro

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation.
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632 pour canalisations de chauffage
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau de chauffage d'eau chaude sanitaire dans des systèmes enterrés.
- Température de service eau de chauffage 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de service eau sanitaire 70 °C conforme à la norme EN ISO 15875
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- DVGW
- ÖVGW

Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

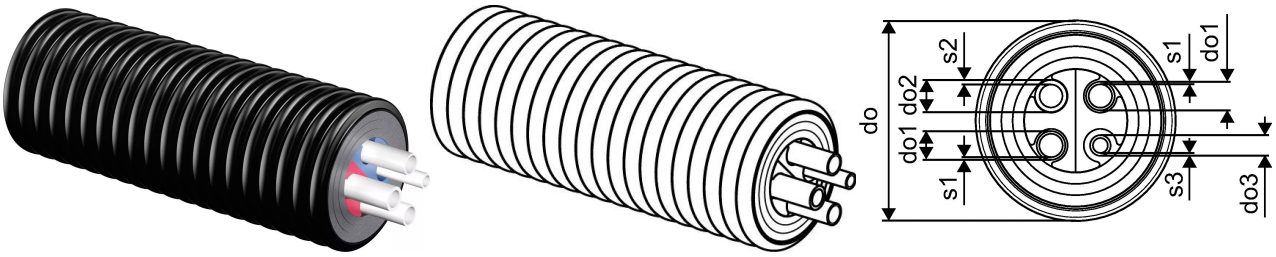

Données techniques

Produit (unité de mesure)	m
Item no VVS	087817850
rayon de cintrage 2	0,8 m
Epaisseur paroi s3	3,5 mm
Packaging Quantity PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr