Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140

1018232

- Chauffage et Eau Glacée
- Tube PE-Xa avec barrière anti-oxygène,SDR11
- Gaine annellée PEHD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée
do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
s1 : epaisseur tube PE-Xa

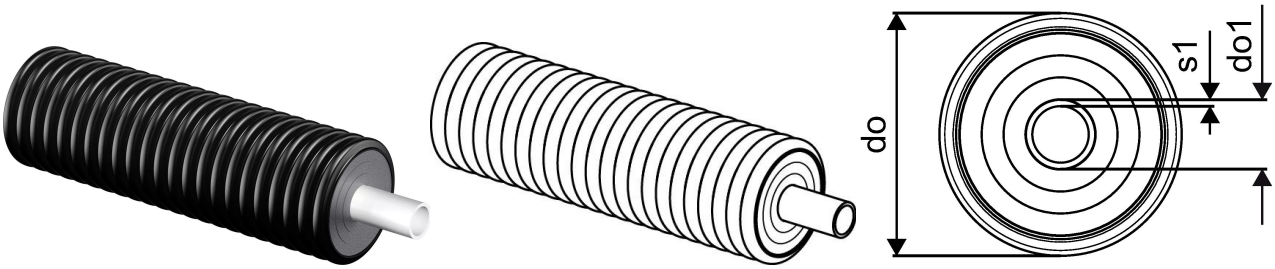

A propos Uponor Ecoflex Varia Single

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application

- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système CSTB

Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140

1018232

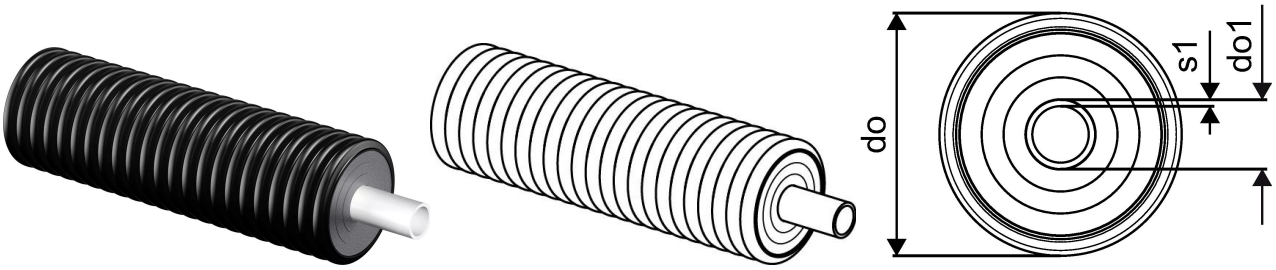

Données techniques

Produit (unité de mesure)	m
Item no VVS	087807440
rayon de cintrage 2	0,35 m
Packaging Quantity PL1	200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr