

Uponor Ecoflex Varia Twin 2x50x4,6/175


1018241

- Chauffage et Eau Glacée
- Tubes PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 / do2: Diamètre extérieure Tubes PE-Xa

s1 / s2: épaisseur tubes PE-Xa

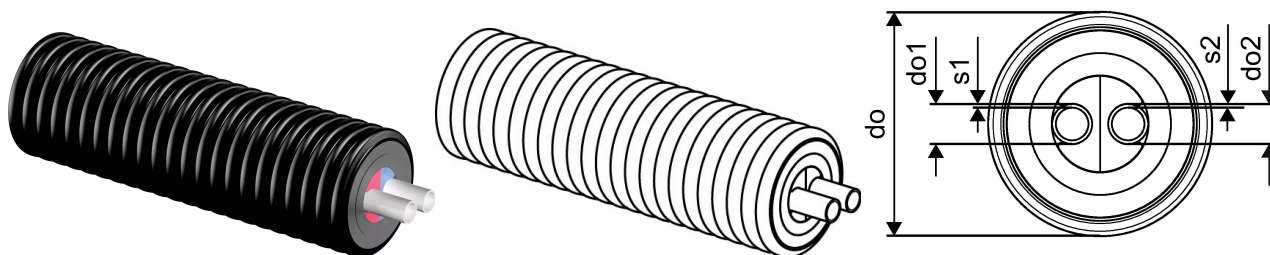

A propos Uponor Ecoflex Varia Twin

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation conforme à la norme EN 15632
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 11 (PN6) ou SDR 7,4 (PN10), barrière anti-oxygène conforme à la norme EN 15632
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau de chauffage et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service 80 °C conforme à la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- Certification de système CSTB

Uponor Ecoflex Varia Twin 2x50x4,6/175

1018241

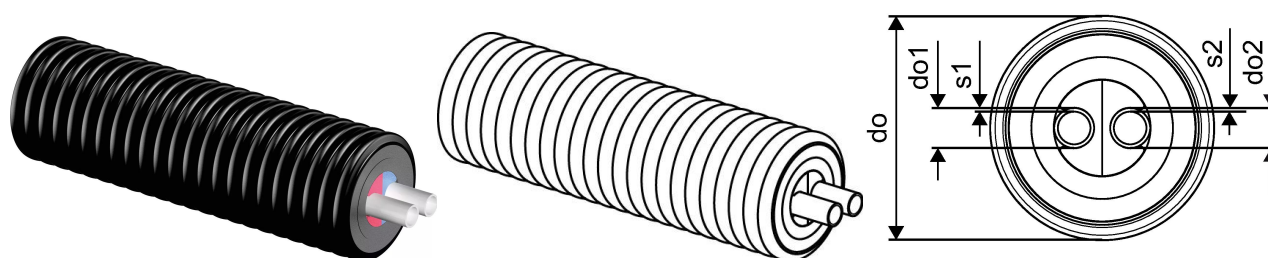

Measurements

Rayon de courbure M	0,9
Diamètre extérieur_do	175
Diamètre extérieur_do1	50
Diamètre extérieur_do2	50
Épaisseur de paroi_s1	4,6
Épaisseur de paroi_s2	4,6

Product code

Item no EAN	4021598112018
Item no GF	35001018241
Item no GTIN	04021598112018
Item no VVS	087809250

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,84
Article Unité Largeur	175
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905437726
Hauteur d'emballage PL1	2400
Longueur de l'emballage PL1	1800
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	10,368
Poids de l'emballage PL1	568
Largeur d'emballage PL1	2400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr