


## Uponor Wipex Raccord Male PN6 110x10,0-G3

1018335

- Pour Varia, Thermo, VIP Thermo et Supra
- Filetage cylindrique G, étanchéité par joint torique

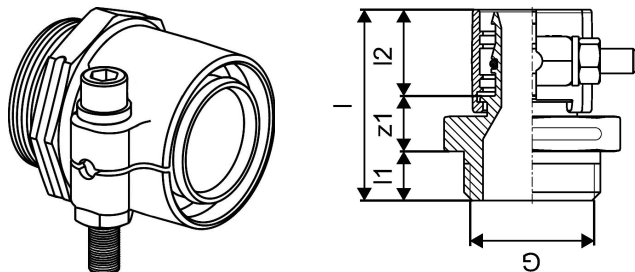

### A propos Uponor Wipex Raccord Male PN6

#### Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

#### Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

#### Certification

- DVGW

## Uponor Wipex Raccord Male PN6 110x10,0-G3

1018335

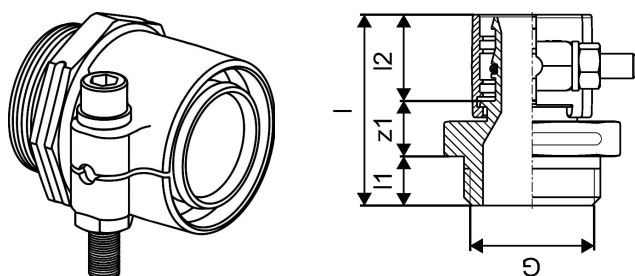

## Données techniques

Item no EAN	7331541100090
Item no GTIN	07331541100090
Item no VVS	087883091
RSK no.	2410671
Item no NRF	8362396
Item no LVI	1932100
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	118 mm
Longueur (l1)	24 mm
Longueur (l2)	72 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	3
Quantité d'emballage 4	144
Packaging GTIN PL1	06414905259823
Packaging GTIN PL3	06414905259830
Packaging GTIN PL4	06414905259847
Item Unit Height	117 mm
Item Unit Weight	2,998 kg
Item Unit Width	125 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)