


Uponor MLC tube en barre S 50x4,5 3m

1021980

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- Barres de 3m : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.

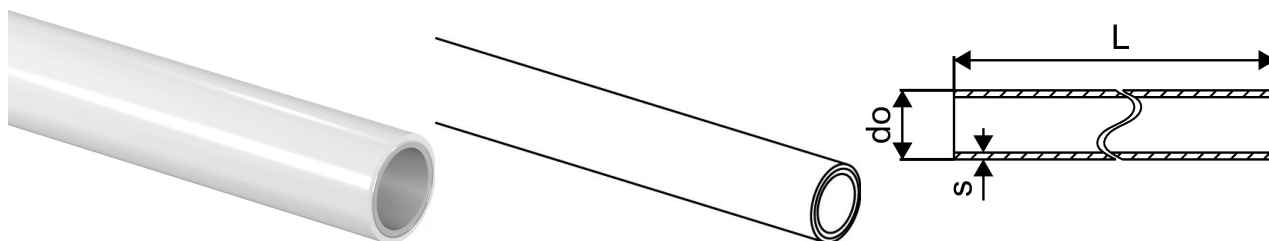

A propos Uponor MLC tube en barre S

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium soudé par recouvrement - adhésif - PE-RT).
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor MLC tube en barre S 50x4,5 3m

1021980

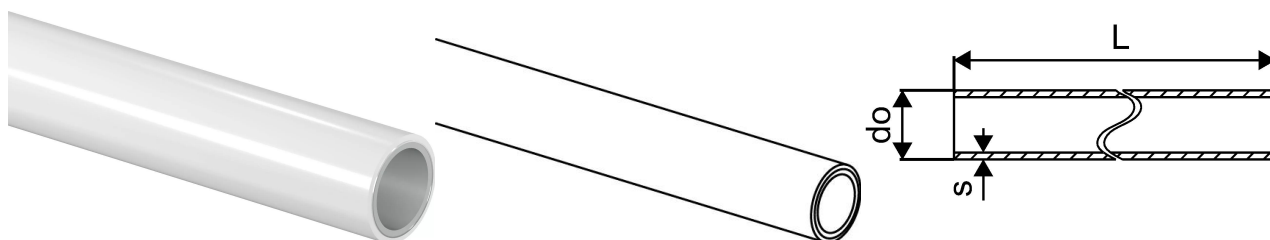

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,763
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	50
Épaisseur de paroi_s	4,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905260539
Emballage GTIN PL2	06414905260546
Emballage GTIN PL4	06414905260553
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	140
Hauteur d'emballage PL4	760
Longueur de l'emballage PL1	3000
Longueur de l'emballage PL2	3007
Longueur de l'emballage PL4	3007

Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL2	12
Quantité d'emballage PL4	396
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Cover_Pipe
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL1	0,0075
Volume d'emballage PL2	0,0589372
Volume d'emballage PL4	2,628118
Poids de l'emballage PL1	2,289
Poids de l'emballage PL2	15,562
Poids de l'emballage PL4	513,533
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	140
Largeur d'emballage PL4	1150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr