


Uponor RS adaptateur à bride PN16 RS3-DN100

1029130

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3
- Bride PN6/PN16 selon la norme EN 1092-3

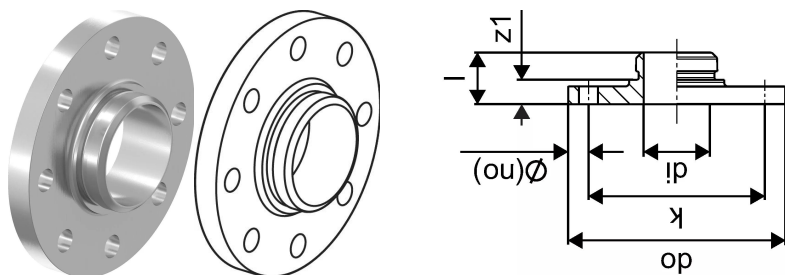

A propos Uponor RS adaptateur à bride PN6

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :


- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

Uponor RS adaptateur à bride PN16 RS3-DN100

1029130

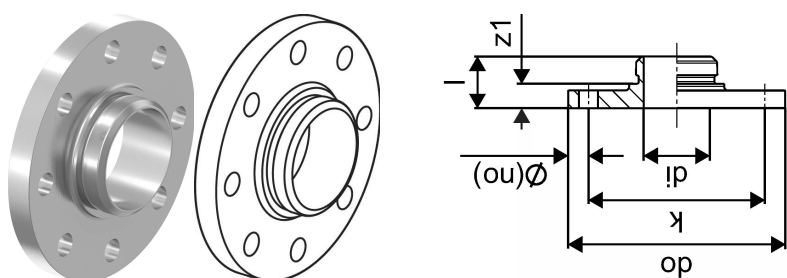

Measurements

Diamètre_intérieur_di	78,1
LONGUEUR_L	44
Diamètre extérieur_do	220
Mesure Z k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	5,23
Article Unité Largeur	220
Item_UOM	pièce

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.
-----------------------------	--

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481446
Emballage GTIN PL4	06414905481453
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL4	488
Longueur de l'emballage PL1	350

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	90
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004935
Volume d'emballage PL4	0,46848
Poids de l'emballage PL1	5,33
Poids de l'emballage PL4	479,7
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr