


## Uponor RS raccord mâle R3"MT-RS3

1029133

- Pour assemblage de base Riser RS2 ou RS3

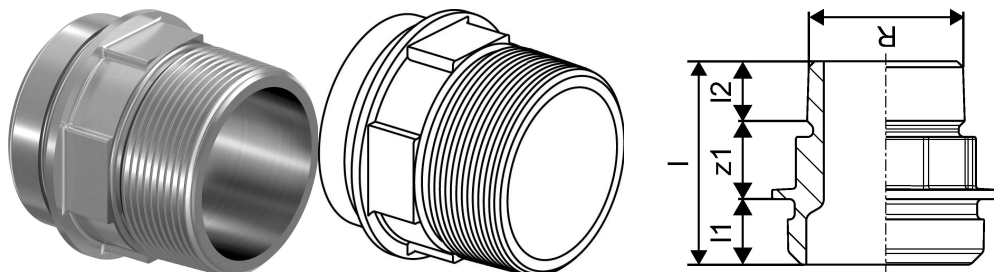

### A propos Uponor RS raccord mâle

#### Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

#### Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.

si ce n'est pas mentionné différemment :


- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor RS raccord mâle R3"MT-RS3

1029133

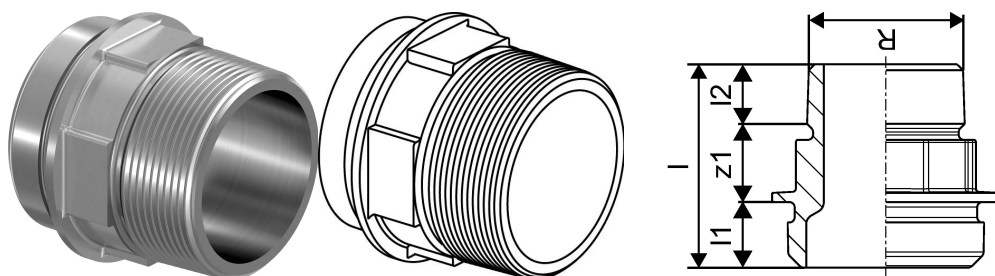

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106703  |
| Item no GF   | 35001029133    |
| Item no GTIN | 04021598106703 |
| Item no LVI  | 1720828        |
| Item no NRF  | 5071239        |
| Item no RSK  | 1899493        |
| Item no VVS  | 045451114      |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 74    |
| Article Unité Longueur | 90    |
| Article Poids unitaire | 0,826 |
| Article Unité Largeur  | 90    |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|               |      |
|---------------|------|
| LONGUEUR_L    | 72,6 |
| Longueur (I1) | 20   |
| Longueur (I2) | 29,8 |
| Mâle_thread_R | 3    |
| z1            | 22,8 |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414905523320 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414905523337 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 115            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 715            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 115            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 1              |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Quantité d'emballage PL4 | 240        |
| Type d'emballage PL1     | Base_Box   |
| Type d'emballage PL4     | Pallet     |
| Volume d'emballage PL1   | 0,00171925 |
| Volume d'emballage PL4   | 0,6864     |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,926      |
| Poids de l'emballage PL4 | 222,12     |
| Largeur d'emballage PL1  | 130        |
| Largeur d'emballage PL4  | 800        |

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)